Techniniu duomenu lapas

Potinkinės instaliacinės dėžutės

Prekės numeris: 2003015



Prietaiso dėžutė su užsifiksuojančio sujungimo nuo persisukimo apsaugotu, garantuotu standartiniu 71 mm (pagal DIN 49 073-1) atstumu tarp elementų. 7 išmušamos angos laidams bei Ø 20 mm ir Ø 25 mm vamzdžiams. Galima derinti skečiamąjį ir varžtinį tvirtinimą, gilūs tinko laikikliai, atstumas tarp prietaiso varžtų 60 mm, varžtiniam tvirtinimui su 3,2 mm savisriegiais varžtais, su 2 sraigtinėmis užmovomis be varžtų, apsaugos laipsnis IP20.

Ø 60

PS Polistirolas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2003015
Tipas	UG 60 D
1 pavadinimas	Dėžutė
2 pavadinimas	potinkinė
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø60mm, H40mm
Spalva	juoda
Medžiaga	Polistirolas
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,319 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0433 kg COe / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Potinkinės instaliacinės dėžutės

Prekės numeris: 2003015

Matmenys

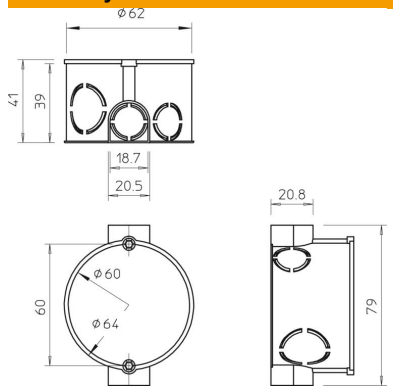

Aukštis	40 mm

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	7
Įdėklų skaičius	1
Įvado tipas	Išmuštos angos Ø 20 mm ir Ø 25 mm laidams ir vamzdžiams
Korpuso įvorės tipas	Išankstinis ženklinimas
Išvadas	Atskiras
Konstrukcinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	priveržti arba išskėsti
Komplektavimas	be
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	netinkamas
Įvadas iš galo	ne
Įvadai	7
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	apvalus
Opprettholdelse av funksjon	be
Min. grindų aukštis	42 mm
skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Atstumas tarp prietaiso varžtų	60 mm
Be halogenų	taip
Su ekranavimu	ne
Su auselėmis	ne
Su varžtais	ne
Montavimo būdas	Po tinku
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm²
Plombuojamas	ne
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Ramstis	Tunelio atrama
Sandari	ne
Išmatuota įtampa	400 V