
Techniniu duomenu lapas

Montažinė dėžutė HV skirta į tuščiavidurę sieną

Prekės numeris: 2003442



Tuščiavidurių sienų prietaiso / jungiamoji dėžutė. Matmenys pagal DIN 49073-1, 7–35 mm storio plokštei. Standartinis kombinuotasis 71 mm atstumas, galimybė naudoti pervadą naudojantis jungiamuoju atvamzdžiu, esant prietaisų dėžučių ir prietaiso / jungiamųjų dėžučių deriniui,
8 išmuštos angos NYM laidams, duomenų linijos ir Ø 20 mm vamzdžiai, prietaisų dėžutes galima naudoti pagal VDE 0606-1 taip pat, kaip ir jungiamąsias dėžutes su dvigubu varžtiniu tvirtinimo elementu ir prisukamu dangteliu, apsaugos laipsnis IP30.
Pagal IEC 60670-1, IEC 60670-22 ir DIN 49073-1.

850° HALOGEN FREE RoHS conform Ø 68 IP 20

PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2003442
Tipas	HV 60
1 pavadinimas	Montažinė dėžutė
2 pavadinimas	tuščiavidurė siena
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø68mm, H61mm
Spalva	oranžinė
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,74 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,2038 kg COe / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Montažinė dėžutė HV skirta į tuščiavidurę sieną

Prekės numeris: 2003442

Matmenys

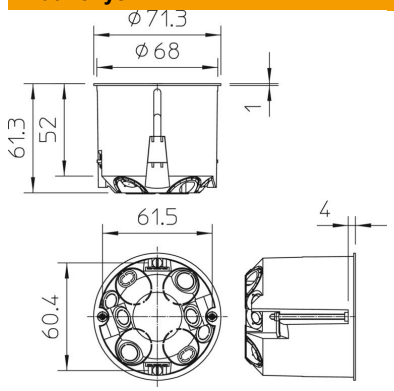

Aukštis	61 mm

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	8
Įdėklų skaičius	1
Įvado tipas	Išmušamos angos NYM laidams, duomenų laidams ir Ø 20 mm vamzdžiams
Korpuso įvorės tipas	Išankstinis ženklinimas
Išvadas	Atskiras
Konstrukcinė forma	Prietaisų sujungimo lizdas / jungiamoji dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai
Komplektavimas	be
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	netinkamas
Įvadas iš galo	taip
Įvadai	8
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C
Forma	apvalus
Frezos skylės skersmuo	68 mm
Opprettholdelse av funksjon	be
Min. grindų aukštis	61 mm
skirta vamzdžio skersmeniui	20 mm
Tinka maks. plokštės storiui	35 mm
Tinka min. plokštės storiui	7 mm
Atstumas tarp prietaiso varžtų	60 mm
Be halogenų	taip
Maks. Kabelio skersmuo	2,5 mm²
Su ekranavimu	ne
Su auselėmis	ne
Su varžtais	taip
Montavimo būdas	Tuščiavidurė siena
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm²
Plombuojamas	ne
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Apsaugos rūšis	IP30
Ramstis	be

Techniniu duomenu lapas

Montažinė dėžutė HV skirta į tuščiavidurę sieną

Prekės numeris: 2003442

Techniniai duomenys

Sandari	ne
Išmatuota įtampa	400 V