Techniniu duomenu lapas

UP potinkinė instaliacinė dėžutė 46, su prietaiso varžtais

Prekės numeris: 2003701



Potinkinė instaliacinė dėžutė, skirta montuoti į mūrines konstrukcijas, kurių gylis siekia bent 46 mm.

• 4 x 3 varžtų gaubtai
• 2 iš anksto sumontuoti instaliaciniai varžtai
• Jungiamasis elementas su bajoneto jungtimi, kurį galima sujungti iš abiejų pusių
• 6 kombinuoti vamzdžių įvadai Ø 20 ir 25 mm
• 1 įvadas iki Ø 20 mm grindyse
Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 650° | Ø 60 | IP 30 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2003701
Tipas	UG 46-GS
1 pavadinimas	UP potinkinė dėžutė
2 pavadinimas	su prieso varžtais
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø60mm, H46mm
Spalva	intensyvaus juodumo
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,05 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0489 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

UP potinkinė instaliacinė dėžutė 46, su prietaiso varžtais

Prekės numeris: 2003701

Matmenys

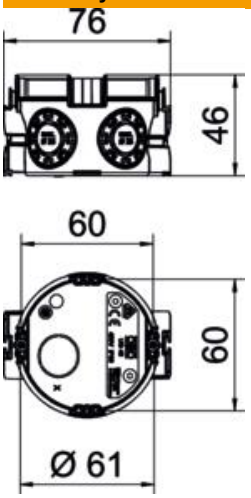

Aukštis	46 mm

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	7
Įvado tipas	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Ištraukimo anga
Išvadas	Atskiras
Konstrukcinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai arba išplėtimo auselės
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Įvadas iš galo	taip
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	apvalus
skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Be halogenų	taip
Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm	6
Su auselėmis	ne
Su varžtais	taip
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm²
Vamzdžių įvadai Ø 20 mm	1
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Apsaugos rūšis	IP30
Sandari	ne
Išmatuota įtampa	400 V