Techniniu duomenu lapas

UP potinkinė instaliacinė dėžutė 46, sandari

Prekės numeris: 2003706



Potinkinė instaliacinė dėžutė su hermetiškais membranų įvadais, skirta montuoti į mūrines konstrukcijas, kurių gylis siekia bent 46 mm.

• 4 x 3 varžtų gaubtai
• Jungiamasis elementas su bajoneto jungtimi, kurį galima sujungti iš abiejų pusių
• 4 kombinuoti vamzdžių įvadai Ø 20 ir 25 mm
• 2 įvadai iki Ø 20 mm jungtyje
• 2 įvadai iki Ø 12 mm grindyse
Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.

HALOGEN FREE · 650° · Ø 60 · IP 30 · 1,5-2,5 mm² · 400 V

PP/TPE Polipropilenas / termoplastinis elastomeras

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2003706
Tipas	UG 46-L
1 pavadinimas	UP potinkinė dėžutė
2 pavadinimas	sandari
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø60mm, H46mm
Spalva	intensyvaus juodumo / melsvai pilka
Medžiaga	Polipropilenas / termoplastinis elastomeras
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,04 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0692 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

UP potinkinė instaliacinė dėžutė 46, sandari

Prekės numeris: 2003706

Matmenys

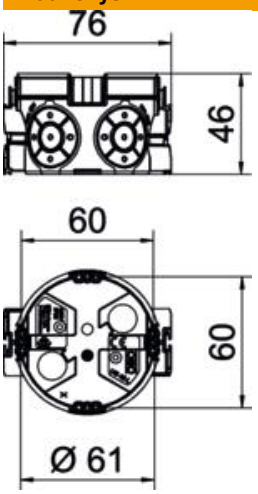

Aukštis	46 mm

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	8
Įvado tipas	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Įvedimo membrana
Išvadas	Atskiras
Konstrukcinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Įvadas iš galo	taip
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	apvalus
skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Be halogenų	taip
Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm	4
Su auselėmis	ne
Su varžtais	ne
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm²
Vamzdžių įvadai Ø 20 mm	2
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Apsaugos rūšis	IP30
Sandari	taip
Išmatuota įtampa	400 V