Techniniu duomenu lapas

UP potinkinė instaliacinė jungiamoji dėžutė 66, su prietaiso varžtais, sandari

Prekės numeris: 2003709



Potinkinė instaliacinė dėžutė su hermetiškais membranų įvadais, skirta montuoti į mūrines konstrukcijas, kurių gylis siekia bent 66 mm.

• 4 x 3 varžtų gaubtai

• 2 iš anksto sumontuoti instaliaciniai varžtai

• Jungiamasis elementas su bajoneto jungtimi, kurį galima sujungti iš abiejų pusių

• 4 kombinuoti vamzdžių įvadai, Ø 20 ir 25 mm

• 2 įvadai, Ø iki 20 mm

• 6 įvadai, Ø iki 12 mm

• 2 įvadai, Ø iki 12 mm grindyse
Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.

HALOGEN FREE · 650° · Ø 60 · IP 30 · 1,5-2,5 mm² · 400 V

PP/ TPE Polipropilenas / termoplastinis elastomeras

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2003709
Tipas	UG 66-GS-L
1 pavadinimas	UP potinkinė dėžutė
2 pavadinimas	su prieso varžtais, sandari
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø60mm, H66mm
Spalva	intensyvaus juodumo / melsvai pilka
Medžiaga	Polipropilenas / termoplastinis elastomeras
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,63 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1115 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

UP potinkinė instaliacinė jungiamoji dėžutė 66, su prietaiso varžtais, sandari

Prekės numeris: 2003709

Matmenys

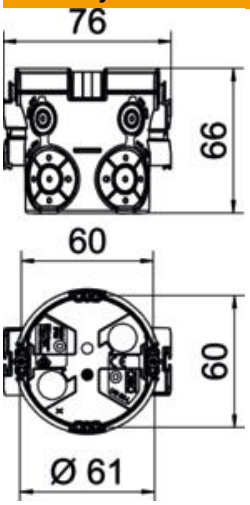

Aukštis	66 mm

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	14
Įvado tipas	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Įvedimo membrana
Išvadas	Atskiras
Konstrukcinė forma	Prietaiso jungiamoji dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai arba išplėtimo auselės
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Įvadas iš galo	taip
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	apvalus
skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Be halogenų	taip
Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm	4
Su auselėmis	ne
Su varžtais	taip
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm²
Vamzdžių įvadai Ø 20 mm	2
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Apsaugos rūšis	IP30
Sandari	taip
Išmatuota įtampa	400 V