Techniniu duomenu lapas

UP potinkinė instaliacinė dėžutė 46, dviguba

Prekės numeris: 2003722



Dviguba potinkinė instaliacinė dėžutė, skirta montuoti į mūrines konstrukcijas, kurių gylis siekia bent 46 mm.

• Jungiamasis elementas su bajoneto jungtimi, kurį galima sujungti iš abiejų pusių
• 4 kombinuoti vamzdžių įvadai Ø 20 ir 25 mm
• 6 įvadai Ø 20 mm
• 2 įvadai Ø 20 mm grindyse
Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.

HALOGEN FREE · 650° · Ø 60 · IP 30 · 1,5-2,5 mm² · 400 V

PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2003722
Tipas	UG 46-DV
1 pavadinimas	UP Potinkinė dėžutė
2 pavadinimas	dviguba
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Gamintojas	OBO
Dydis	2x Ø60xH46mm
Spalva	intensyvaus juodumo / melsvai pilka
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	3,72 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0908 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

UP potinkinė instaliacinė dėžutė 46, dviguba

Prekės numeris: 2003722

Matmenys

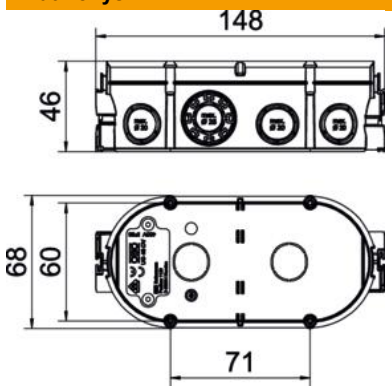

Ilgis	148 mm
Plotis	68 mm
Aukštis	46 mm

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	12
Įvado tipas	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Ištraukimo anga
Išvadas	Dvigubas
Konstrukcinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai arba išplėtimo auselės
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Įvadas iš galo	taip
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	ovalus
skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Be halogenų	taip
Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm	4
Su varžtais	ne
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm²
Vamzdžių įvadai Ø 20 mm	8
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Apsaugos rūšis	IP30
Sandari	ne
Išmatuota įtampa	400 V