Techniniu duomenu lapas

UP potinkinė elektronikos dėžutė 66, sandari

Prekės numeris: 2003727



Potinkinė elektronikos dėžutė su papildoma vieta gnybtams ir sandariais membranų įvadais, skirta montuoti į mūrines konstrukcijas, kurių gylis siekia bent 67 mm.

- 4 jungiamieji elementai su bajoneto jungtimi
- 4 kombinuoti vamzdžių įvadai, Ø iki 20 ir 25 mm
- 4 įvadai, Ø iki 20 mm
- 14 įvadai, Ø iki 11 mm
- 2 įvadai, Ø iki 20 mm grindyse
- Skirtingos įtampos pertvara su išmušimo angomis
- 4 x 3 varžtų gaubtai

Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 650° | IP 30 | Ø 60 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP/ TPE Polipropilenas / termoplastinis elastomeras

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2003727
Tipas	UE 66-L
1 pavadinimas	UP potinkinė dėžutė
2 pavadinimas	su prietaiso varžtais, sandari
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø60xH67x148
Spalva	intensyvaus juodumo / melsvai pilka
Medžiaga	Polipropilenas / termoplastinis elastomeras
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	6,6 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,2653 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

UP potinkinė elektronikos dėžutė 66, sandari

Prekės numeris: 2003727

Matmenys

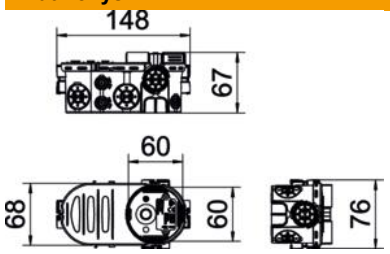

Ilgis	148 mm
Plotis	76 mm
Aukštis	67 mm

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	24
Įvado tipas	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Įvedimo membrana
Išvadas	Atskiras
Konstrukcinė forma	Prietaiso jungiamoji dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Įvadas iš galo	taip
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	ovalus
skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Be halogenų	taip
Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm	4
Su auselėmis	ne
Su varžtais	taip
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm²
Vamzdžių įvadai Ø 20 mm	6
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Apsaugos rūšis	IP30
Sandari	taip
Išmatuota įtampa	400 V