Techniniu duomenu lapas

UP potinkinė sienos išvado dėžutė

Prekės numeris: 2003732





Potinkinė sienų išvado dėžutė, skirta atskiriems kabeliams tiesti. Ovalo formos, skirtas naudoti mūrines konstrukcijas, kurių montavimo gylis ne mažesnis kaip 35 mm.

- 2 įvadai iki Ø 20 mm
- 1 kombinuotas įvadas Ø 10 ir 20 mm
- 1 įvadas iki Ø 20 mm į grindyse

HALOGEN FREE · 650° · IP 30 · 1,5 mm²

PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2003732
Tipas	UG 30-WA-D
1 pavadinimas	UP potinkinė išvado dėžutė
2 pavadinimas	su dangteliu
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø2x35mm, H35
Spalva	intensyvaus juodumo
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,15 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0932 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

UP potinkinė sienos išvado dėžutė

Prekės numeris: 2003732

Matmenys

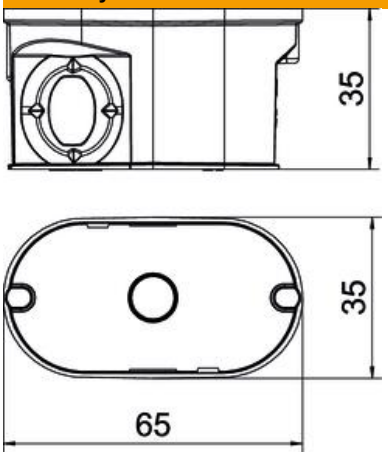

Ilgis	65 mm
Plotis	35 mm
Aukštis	35 mm

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	4
Įvado tipas	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Ištraukimo anga
Išvadas	kita
Konstrukcinė forma	Sieninis išvado lizdas
Dangtis	balta
Dangtelio tvirtinimas	užfiksuojama
Įvadas iš galo	taip
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	kita
skirta vamzdžio skersmeniui	20 mm
Be halogenų	taip
Maks. Kabelio skersmuo	2,5 mm²
Su auselėmis	ne
Su varžtais	ne
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm²
Vamzdžių įvadai Ø 20 mm	4
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Apsaugos rūšis	IP30
Sandari	ne
Išmatuota įtampa	400 V