Techniniu duomenu lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 35

Prekės numeris: 2003800



Konstrukcinių sienų instaliacinė dėžutė, skirta montuoti į tuščiavidures sienas, kurių konstrukcinis gylis siekia bent 35 mm, o plokščių storis – nuo 5 iki 28 mm.

- 2 x 3 varžtų gaubtai
- Instaliaciniai varžtai, tvirtinimo apkabos
- 4 įvadai, skirti 3 x 1,5 mm NYM kabeliams
- 2 įvadai, skirti 3 x 2,5 mm² arba 5 x 1,5 mm² NYM kabeliams
- Jungtis su kitomis HG 35 tipo instaliacinėmis dėžutėmis, su ZH 11-V tipo jungiamaisiais elementais

Pristatomi priedai: 10 x jungiamųjų elementų, ZH 11-V
Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | Ø 68 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2003800
Tipas	HG 35
1 pavadinimas	HW GKP dėžutė
2 pavadinimas	Lygus tipas
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø68mm, H35mm
Spalva	oranžinė
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,84 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,064 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 35

Prekės numeris: 2003800

Matmenys

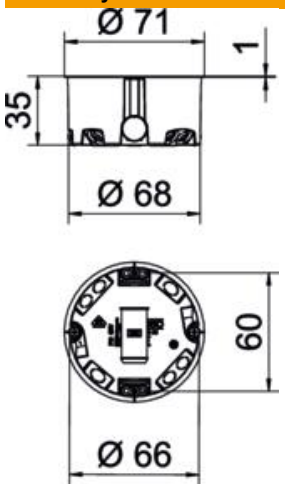

Aukštis	35 mm

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	6
Įdėklų skaičius	1
Įvado tipas	NYM kabeliai ir duomenų perdavimo kabeliai
Korpuso įvorės tipas	Ištraukimo anga
Išvadas	Atskiras
Konstrukcinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C
Forma	apvalus
Frezos skylės skersmuo	68 mm
Tinka maks. plokštės storiui	28 mm
Tinka min. plokštės storiui	5 mm
Be halogenų	taip
Kabelių įvadai 3 x 1,5 mm²	4
Kabelių įvadai 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	2
Su varžtais	taip
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm²
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Apsaugos rūšis	IP30
Ramstis	Jungiamoji dalis
Sandari	ne
Išmatuota įtampa	400 V