
Techniniu duomenu lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 61

Prekės numeris: 2003804

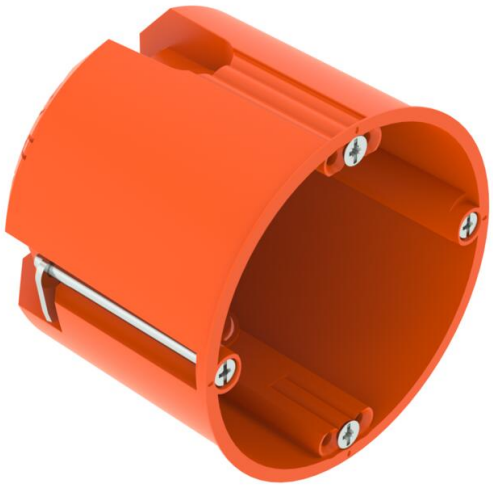

Konstrukcinių sienų instaliacinė dėžutė, skirta montuoti į tuščiavidures sienas, kurių konstrukcinis gylis siekia bent 61 mm, o plokščių storis – nuo 5 iki 40 mm.

• 2 x 3 varžtų gaubtai

• Instaliaciniai varžtai, apkabos tvarslė

• 2 kombinuoti vamzdžių įvadai, Ø 20 ir 25 mm

• 4 įvadai, skirti 3 x 1,5 mm NYM laidams

• 2 vadai, skirti 3 x 2,5 mm² arba 5 x 1,5 mm² NYM laidams

• 2 vadai, skirti 5 x 2,5 mm² arba 7 x 1,5 mm² NYM laidams

• Jungtis su kitomis įtaisų dėžutėmis; jungiama ZH 11-V tipo sujungimo elementais

Pristatomi priedai: 10 x jungiamųjų elementų, ZH 11-V
Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | Ø 68 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2003804
Tipas	HG 61
1 pavadinimas	HW tušč. sienų dėžutė
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø68mm, H61mm
Spalva	oranžinė
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,087 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 61

Prekės numeris: 2003804

Matmenys



Aukštis	61 mm

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	10
Įdėklų skaičius	1
Įvado tipas	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Ištraukimo anga
Išvadas	Atskiras
Konstrukcinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C
Forma	apvalus
Frezos skylės skersmuo	68 mm
skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Tinka maks. plokštės storiui	40 mm
Tinka min. plokštės storiui	5 mm
Be halogenų	taip
Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm	2
Kabelių įvadai 3 x 1,5 mm²	4
Kabelių įvadai 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	2
Kabelių įvadai 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm²	2
Su varžtais	taip
Montavimo būdas	Tuščiavidurė siena
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm²
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Apsaugos rūšis	IP30
Ramstis	Jungiamoji dalis
Sandari	ne
Išmatuota įtampa	400 V