Techniniu duomenu lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 61, CEE / PERI-LEX, su sandarinimo žiedu
Prekės numeris: 2003819



CEE / PERILEX tuščiavidurės sienos instaliacinė dėžutė su sandarinimo žiedu, skirta montuoti į tuščiavidures sienas, kurių konstrukcinis gylis siekia bent 61 mm, o plokščių storis – nuo 5 iki 40 mm.

- 2 varžtai
- Instaliaciniai varžtai, tvirtinimo apkabos
- 3 kombinuoti vamzdžių įvadai Ø 20 ir 25 mm
- 3 įvadai skirti 3 x 2,5 mm² arba 5 x 1,5 mm² NYM kabeliams
- 2 įvadai skirti 5 x 2,5 mm² arba 7 x 1,5 mm² NYM kabeliams
- 1 įvadas 3 x 1,5 mm² NYM kabeliams

Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | Ø 74 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2003819
Tipas	HG 61-AD-IP
1 pavadinimas	HW GKP dėžutė
2 pavadinimas	CEE/PERILEX su sandarinimu
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø74mm, H61mm
Spalva	oranžinė
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	3,29 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,105 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 61, CEE / PERI-LEX, su sandarinimo žiedu

Prekės numeris: 2003819

Matmenys

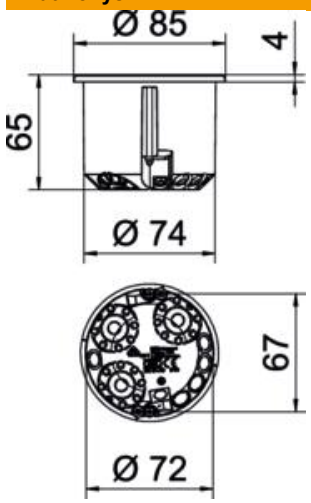

Aukštis	61 mm

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	9
Įdėklų skaičius	1
Įvado tipas	NYM kabeliai ir vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Ištraukimo anga
Išvadas	Atskiras
Konstrukcinė forma	Prietaiso jungiamoji dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Atstumas tarp dangčio varžtų	67 mm
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C
Forma	apvalus
Frezos skylės skersmuo	74 mm
skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Tinka maks. plokštės storiui	40 mm
Tinka min. plokštės storiui	5 mm
Be halogenų	taip
Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm	3
Kabelių įvadai 3 x 1,5 mm²	1
Kabelių įvadai 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	3
Kabelių įvadai 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm²	2
Su varžtais	taip
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm²
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Apsaugos rūšis	IP34
Ramstis	be

Techniniu duomenu lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 61, CEE / PERI-LEX, su sandarinimo žiedu
Prekės numeris: 2003819

Techniniai duomenys

Sandari	ne
Išmatuota įtampa	400 V