
# Techniniu duomenu lapas

## HW tuščiavidurių sienų elektronikos dėžutė 61, sandari

## Prekės numeris: 2003826

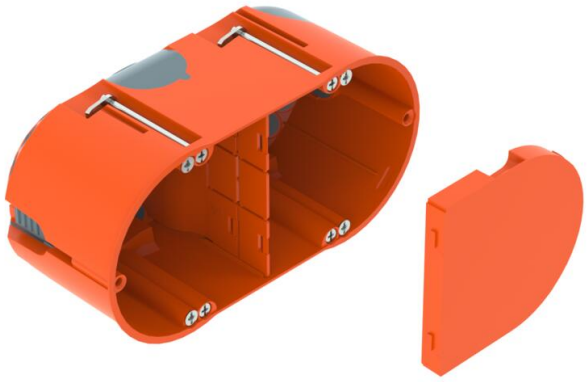

Tuščiavidurių sienų elektronikos dėžutė su membraniniais įvadais, dangteliu ir skiriamąja briauna, skirta montuoti į tuščiavidures sienas, kurių konstrukcinis gylis siekia bent 61 mm, o plokščių storis – nuo 5 iki 40 mm.

• 6 varžtai
•Instaliaciniai varžtai, apkabos tvarslės
• 4 kombinuoti vamzdžių įvadai Ø 20 ir 25 mm
• 4 įvadai skirti 3 x 1,5 mm² NYM kabeliams
• 2 įvadai skirti 3 x 2,5 mm² arba 5 x 1,5 mm² NYM kabeliams
• 2 įvadai skirti  5 x 2,5 mm² arba 7 x 1,5 mm² NYM kabeliams
• Sandari jungtis su kitomis instaliacinėmis dėžutėmis ZH 11-V tipo jungiamaisiais elementais
Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | 1,5-2,5 mm² | 400 V | Ø 68

PP/TPE Polipropilenas / termoplastinis elastomeras

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 2003826 |
| Tipas | HE 61-DV-L |
| 1 pavadinimas | HW GKP elektronikos dėžutė |
| 2 pavadinimas | dviguba, sandari |
| Tiekiamas nuo | 01.10.2021 |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 142x71 |
| Spalva | oranžinė / pilka |
| Medžiaga | Polipropilenas / termoplastinis elastomeras |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 10 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 6,19 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,2004 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## HW tuščiavidurių sienų elektronikos dėžutė 61, sandari

## Prekės numeris: 2003826

### Matmenys

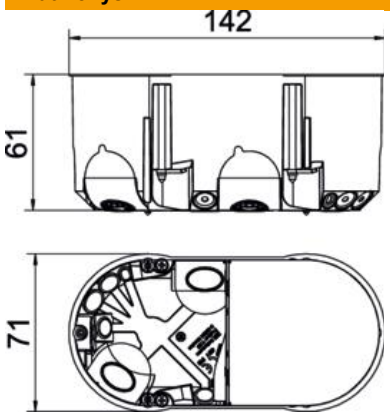


| | |
|---|---|
| Ilgis | 142 mm |
| Plotis | 71 mm |
| Aukštis | 61 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Įvadų skaičius | 14 |
| Įdėklų skaičius | 2 |
| Korpuso įvorės tipas | Įvedimo membrana |
| Išvadas | Dvigubas |
| Konstrukcinė forma | Prietaiso jungiamoji dėžutė |
| Prietaisų tvirtinimas | Varžtai |
| Dangtis | oranžinė |
| Dangtelio tvirtinimas | užfiksuojama |
| Atsparus ugniai | pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C |
| Forma | ovalus |
| Frezos skylės skersmuo | 68 mm |
| skirta vamzdžio skersmeniui | 20 / 25 mm |
| Tinka maks. plokštės storiui | 40 mm |
| Tinka min. plokštės storiui | 5 mm |
| Atstumas tarp prietaiso varžtų | 61 mm |
| Be halogenų | taip |
| Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm | 4 |
| Kabelių įvadai 3 x 1,5 mm² | 4 |
| Kabelių įvadai 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm² | 2 |
| Kabelių įvadai 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm² | 2 |
| Žemos įtampos kabelių įvadai | 2 |
| Su varžtais | taip |
| Montavimo būdas | Tuščiavidurė siena |
| Maks. vardinis skerspjūvis | 2,5 mm² |
| Min. vardinis skerspjūvis | 1,5 mm² |
| Atitinka ROHS | taip |
| Atsparus smūgiams | ne |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Ramstis | Jungiamoji dalis |
| Sandari | taip |
| Išmatuota įtampa | 400 V |