
Techniniu duomenu lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė X 25

Prekės numeris: 2005024



Paskirstymo dėžutė, skirta kabeliams ir laidams prijungti, naudojama patalpose ir lauke. Stačiakampė su išmušamais įvadais. Skirta ant sienos / lubų montuoti, galima tvirtinti viduje, lauke arba per kampinius kupolus. Itin atspari smūgiams su IK09. Dangtelis su greitąja jungtimi, plombuojamas. Pagaminta iš UV spinduliams atsparių medžiagų, kurių sudėtyje nėra halogenų.

Paskirstymo dėžutės pagal EN 60670. Atsparumas ugniai pagal EN 60695-2-11, bandomoji temperatūra – 650 °C. Atsparumas smūgiams IK09 pagal EN 50102. IP67 apsaugos klasė pagal EN 60529.

650° UV RESISTANT HALOGEN FREE IP 67 IK 09 M25 M32 M40 25 mm² 10

PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2005024
Tipas	X25 LGR
1 pavadinimas	Sujungimo dėžutė
Gamintojas	OBO
Dydis	286x202x125
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	96,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,5701 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė X 25

Prekės numeris: 2005024

Matmenys

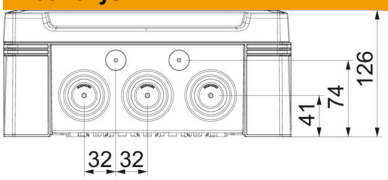



Ilgis	286 mm
Plotis	202 mm
Aukštis	126 mm

Techniniai duomenys

Jungiami vienas po kito	taip
Įvadų skaičius	10
Įvado tipas	Pakopinė membrana, nupjaunama
Korpuso įvorės tipas	Išankstinis ženklinimas
Nominali izoliacijos įtampa Ui	750 V
Komplektavimas	be
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	įsuktas
Įvadas iš galo	ne
Įvadai	10 x Ø25/40/50
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	stačiakampis
Sutvirtintas stiklo pluoštu	taip
Be halogenų	taip
Vidiniai matmenys	271x187x110 mm
Maks. Kabelio skersmuo	25 mm²
Su ekranavimu	ne
Su dangteliu	taip
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Maks. vardinis skerspjūvis	25 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	10 mm²
Vardinė įtampa	750 V
Plombuojamas	taip
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	taip
Apsaugos rūšis	IP67
Saugos laipsnis IK kodas	IK09
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C

Techniniu duomenu lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė X 25

Prekės numeris: 2005024

Techniniai duomenys

Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−25 °C
Permatomas dangtelis	ne
Atsparus oro sąlygoms	taip