Techninių duomenų lapas

Paskirstymo dėžutė T 100, su praduriamais sandarikliais

Prekės numeris: 2007077



Paskirstymo dėžutė, skirta kabeliams ir laidams prijungti, naudojama patalpose ir apsaugotose vietose lauke. Stačiakampė su įkišamosiomis tarpinėmis šonuose ir išmušamais įvadais dugne. Skirta ant sienos / lubų montuoti ir prie montavimo plokštės tvirtinti. Galima tvirtinti viduje ir per kampinius kupolus. Dangtelis su greitąja jungtimi, plombuojamas. Pagaminta iš medžiagų, kurių sudėtyje nėra halogenų, stabilizuotas UV.

Paskirstymo dėžutės pagal DIN EN 60670. Atsparumas ugniai pagal DIN EN 60695-2-11, bandomoji temperatūra – 650 °C. Atsparumas smūgiams IK07 pagal DIN EN 50102.

PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2007077
Tipas	T 100
1 pavadinimas	Sujungimo dėžutė
2 pavadinimas	su įėjimais
Gamintojas	OBO
Dydis	150x116x67
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	16,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,6856 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Paskirstymo dėžutė T 100, su praduriamais sandarikliais

Prekės numeris: 2007077

Matmenys

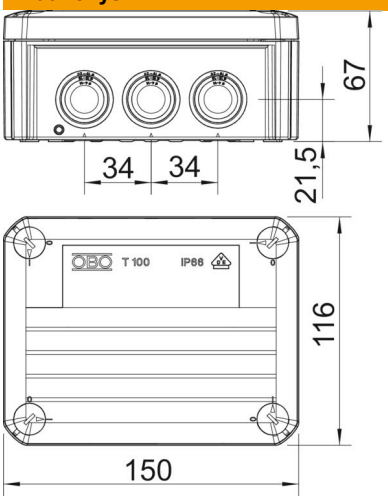

Ilgis	150 mm
Plotis	116 mm
Aukštis	67 mm

Techniniai duomenys

Jungiami vienas po kito	taip
Įvadų skaičius	10
Įvado tipas	Praduriami sandarikliai
Įvado tipas	Kabelis
Korpuso įvorės tipas	Pakopinė membrana, nupjaunama
Nominali izoliacijos įtampa Ui	500 V
Komplektavimas	be
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	įsuktas
Įvadas iš galo	taip
Įvadai	10 x M25
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	stačiakampis
Opprettholdelse av funksjon	be
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Vidiniai matmenys	136x102x57 mm
Su ekranavimu	ne
Su dangteliu	taip
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Min. vardinis skerspjūvis	10 mm²
Vardinė įtampa	500 V
Plombuojamas	taip
Atitinka ROHS	taip

Techninių duomenų lapas

Paskirstymo dėžutė T 100, su praduriamais sandarikliais

Prekės numeris: 2007077

Techniniai duomenys

Apsaugos rūšis	IP66
Saugos laipsnis IK kodas	IK07
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−25 °C
Permatomas dangtelis	ne
Atsparus oro sąlygoms	ne