Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė T 160, su praduriamais sandarikliais

Prekės numeris: 2007093



Paskirstymo dėžutė, skirta kabeliams ir laidams prijungti, naudojama patalpose ir apsaugotose vietose lauke. Stačiakampė su įkišamosiomis tarpinėmis šonuose ir išmušamais įvadais dugne. Skirta ant sienos / lubų montuoti ir prie montavimo plokštės tvirtinti. Galima tvirtinti viduje ir per kampinius kupolus. Dangtelis su greitąja jungtimi, plombuojamas. Pagaminta iš medžiagų, kurių sudėtyje nėra halogenų, stabilizuotas UV.

Paskirstymo dėžutės pagal DIN EN 60670. Atsparumas ugniai pagal DIN EN 60695-2-11, bandomoji temperatūra – 650 °C. Atsparumas smūgiams IK05 pagal DIN EN 50102.

IP 66 | M25 | M32 | 16 mm² | 12 | 500 V | IK 05

PP/GF Polipropilenas, sustiprintas stiklo pluoštu

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2007093
Tipas	T 160
1 pavadinimas	Sujungimo dėžutė
2 pavadinimas	su įėjimais
Gamintojas	OBO
Dydis	190x150x77
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polipropilenas, sustiprintas stiklo pluoštu
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	30 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,2267 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė T 160, su praduriamais sandarikliais

Prekės numeris: 2007093

Matmenys

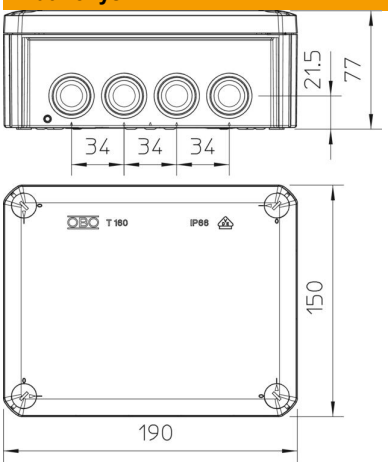

Ilgis	190 mm
Plotis	150 mm
Aukštis	77 mm

Techniniai duomenys

Jungiami vienas po kito	taip
Įvadų skaičius	12
Įvado tipas	Praduriami sandarikliai
Įvado tipas	Kabelis
Korpuso įvorės tipas	Pakopinė membrana, nupjaunama
Nominali izoliacijos įtampa Ui	500 V
Komplektavimas	be
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	įsuktas
Įvadas iš galo	taip
Įvadai	7 x M25 5 x M32
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	stačiakampis
Opprettholdelse av funksjon	be
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sutvirtintas stiklo pluoštu	taip
Be halogenų	taip
Vidiniai matmenys	176x135x67 mm
Su ekranavimu	ne
Su dangteliu	taip
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Min. vardinis skerspjūvis	16 mm²
Vardinė įtampa	500 V
Plombuojamas	taip

Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė T 160, su praduriamais sandarikliais

Prekės numeris: 2007093

Techniniai duomenys

Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP66
Saugos laipsnis IK kodas	IK05
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−25 °C
Permatomas dangtelis	ne
Atsparus oro sąlygoms	ne