Techninių duomenų lapas

Paskirstymo dėžutė T 60, įkišamoji tarpinė, gnybtų bėgelis, skystoji derva
Prekės numeris: 2010007



Rinkinį sudaro paskirstymo dėžutė T 60 su gnybtų bėgeliu, skystoji derva ir vienkartinių pirštinių pora. 2-komponentė skystoji derva maišymo maišelyje, skirta elektros instaliacijai apsaugoti nuo drėgmės pagal apsaugos klasę IP 68 ir mechaninės apkrovos.
Skystosios dervos yra žema kietėjimo temperatūra ir 0-35 °C apdorojimo temperatūra. Esamas skystosios dervos kiekis atitinka dėžės tūrį.

Skystosios dervos tinkamumo laikas 5 °C temperatūroje yra 40 minučių, kuris, esant, pvz., 35 °C temperatūrai, sutrumpėja iki 20 minučių.
Laikant aliuminio maišelyje ir aplinkos temperatūroje nuo 15 iki 30 °C, skystoji derva tinkama naudoti 24 mėnesius.
1 x paskirstymo dėžutė T 60
1 x gnybtų bėgelis
1 x skystosios dervos maišymo maišelis
1 pora vienkartinių pirštinių

PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2010007
Tipas	T 60 hars
1 pavadinimas	Užliejama derva
2 pavadinimas	komplekte su T60 dėžute
Gamintojas	OBO
Dydis	114x114x57
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	64 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,632 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Paskirstymo dėžutė T 60, įkišamoji tarpinė, gnybtų bėgelis, skystoji derva

Prekės numeris: 2010007

Matmenys

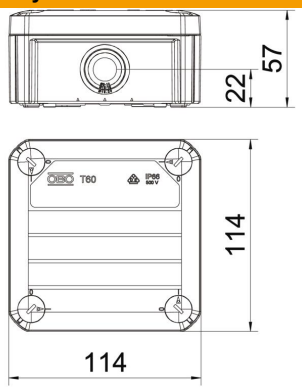

Ilgis	114 mm
Plotis	114 mm
Aukštis	57 mm

Techniniai duomenys

Jungiami vienas po kito	taip
Įvadų skaičius	7
Įvado tipas	Praduriami sandarikliai
Įvado tipas	Kabelis
Korpuso įvorės tipas	Pakopinė membrana, nupjaunama
Nominali izoliacijos įtampa Ui	500 V
Komplektavimas	Gnybtas
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	įsuktas
Įvadas iš galo	taip
Įvadai	7 x M25
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	kvadratinis
Opprettholdelse av funksjon	be
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Vidiniai matmenys	100x100x48 mm
Su ekranavimu	ne
Su dangteliu	taip
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Min. vardinis skerspjūvis	6 mm²
Vardinė įtampa	500 V
Plombuojamas	taip
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP68
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C

Techninių duomenų lapas

Paskirstymo dėžutė T 60, įkišamoji tarpinė, gnybtų bėgelis, skystoji derva

Prekės numeris: 2010007

Techniniai duomenys

Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−25 °C
Permatomas dangtelis	ne
Užliejamas	taip
Įliejamasis hermetikas (komplekte)	taip
Atsparus oro sąlygoms	ne