Techniniu duomenu lapas

Aliuminio tuščiasis korpusas Mx06, dengtas miltelinių būdu

Prekės numeris: 2011304



Tvirtas tuščiasis korpusas iš aliuminio skirtas inžinerinei ir automatikos technologijoms.

Dėl puikių mechaninių ir šiluminių savybių OBO Mx serija tinka ekstremalioms apkrovoms įvairiose srityse. Ji taip pat puikiai tiks pramonėje, uostuose, laivų statybos dirbtuvėse ir žemdirbystės pramonėje.

Ji apsaugo elektros instaliaciją nuo trumpo jungimo Itin šaltai arba karštai atmosferai, taip pat vandalizmo aktams atsparus produktas puikiai tinka naudoti tik keliuose, greitkeliuose, geležinkeliuose arba tuneliuose.

Dėl IP 66 apsaugos klasės jos yra optimaliai apsaugotos nuo dulkių ir vandens patekimo.

Aliuminio korpusai yra padengti miltelinių būdu (RAL 7001) komplekte su dangteliu, nerūdijančio plieno varžtais, sandarikliu ir 2 arba 4 įžeminimo varžtais. Temperatūra: nuo –40 °C iki +125 °C

IP 66 | UV RESISTANT | CE | RoHS conform | HALOGEN FREE | UK CA

AIG Aliuminio liejinys

P padengtas milteliais

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2011304
Tipas	Mx 060503 SGR
1 pavadinimas	Aliuminio dėžutė
Gamintojas	OBO
Dydis	64x58x34
Spalva	sidabro pilkumo; RAL 7001
Medžiaga	Aliuminio liejinys
Paviršius Paviršiaus standartas	padengtas milteliais
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	19,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomenu lapas


Aliuminio tuščiasis korpusas Mx06, dengtas miltelinių būdu

Prekės numeris: 2011304

Matmenys

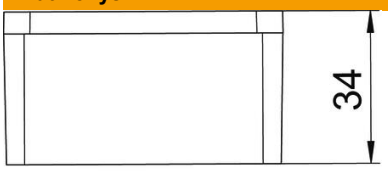

Ilgis	64 mm
Plotis	58 mm
Aukštis	34 mm

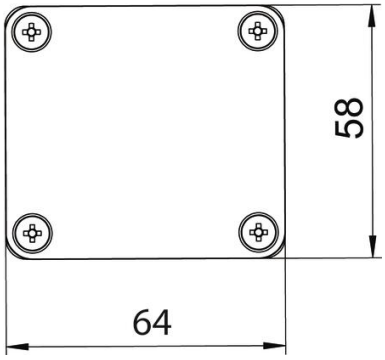

Techniniai duomenys

Tvirtinimo galimybė	taip
Mažojo paskirstymo skydelio dangčio modelis	uždara
Dangtelio tvirtinimas	įsuktas
Forma	stačiakampis
Tinka naudoti lauke	taip
Tinka naudoti apsaugai nuo žaibo	ne
Vidiniai matmenys	56.5x50.5x31.5 mm
Su dangteliu	taip
Su montavimo plokšte	ne
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP66
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	125 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−40 °C
Atsparus oro sąlygoms	taip