Techniniu duomenu lapas

Kabelių sandariklis, metrinis sriegis, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2022862



Kabelių sandariklis su metriniu prijungimo sriegiu aklinosios veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, skirstytuvo dėžutėms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokštele, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2022862
Tipas	V-TEC VM12 LGR
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	metrinis sriegis
Gamintojas	OBO
Dydis	M12
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,318 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0188 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Kabelių sandariklis, metrinis sriegis, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2022862

Matmenys

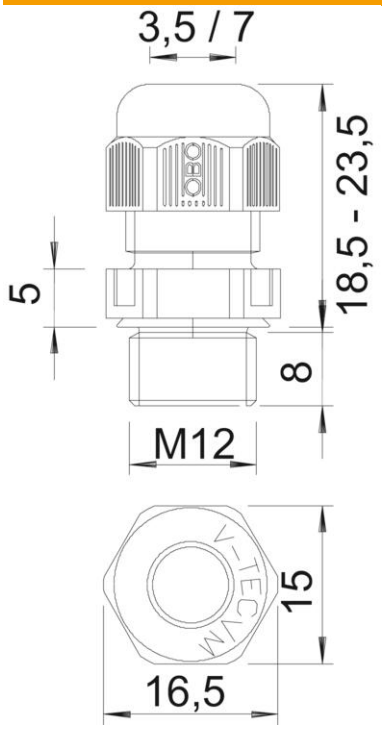

Matmuo E	16,5 mm
Matmuo L, maks.	23,5 mm
Matmuo L, min.	18,5 mm
Matmuo L1	8 mm
Matmuo L2	5 mm

Techniniai duomenys

Sandarinimo tipas	Sandarinimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	7 mm
Min. sandarinimo zona D	3,5 mm
apsaugota nuo sprogimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	M12 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	8 mm
Vardinis sriegio dydis	12
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Nestabilus sukimo momentas	2 Nm
Kalimo poveikio kategorija	3

Techniniu duomenu lapas

Kabelių sandariklis, metrinis sriegis, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2022862

Techniniai duomenys

Apsaugos nuo laidų ištraukimo kategorija	A
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	15
Apsaugos rūšis	IP68
Šešiakampio kampo matmuo	16,5 mm
Nuimama varžtinė jungtis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip