Techniniu duomenu lapas

Kabelių sandariklis, metrinis sriegis, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2022876



Kabelių sandariklis su metriniu prijungimo sriegiu aklinosios veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, skirstytuvo dėžutėms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokštele, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2022876
Tipas	V-TEC VM63 LGR
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	metrinis sriegis
Gamintojas	OBO
Dydis	M63
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	5
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	8,306 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,4147 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Kabelių sandariklis, metrinis sriegis, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2022876

Matmenys

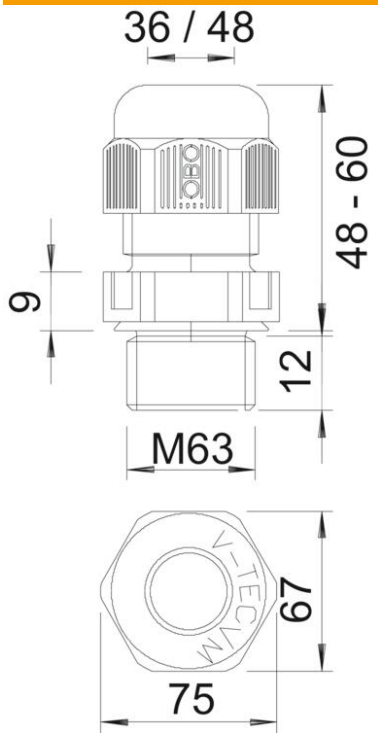

Matmuo E	75 mm
Matmuo L, maks.	60 mm
Matmuo L, min.	48 mm
Matmuo L1	12 mm
Matmuo L2	9 mm

Techniniai duomenys

Sandarinimo tipas	Sandarinimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	48 mm
Min. sandarinimo zona D	36 mm
apsaugota nuo sprogimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	M63 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	12 mm
Vardinis sriegio dydis	63
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Nestabilus sukimo momentas	15 Nm
Kalimo poveikio kategorija	4

Techniniu duomenu lapas

Kabelių sandariklis, metrinis sriegis, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2022876

Techniniai duomenys

Apsaugos nuo laidų ištraukimo kategorija	A
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	67
Apsaugos rūšis	IP68
Šešiakampio kampo matmuo	75 mm
Nuimama varžtinė jungtis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip