Techniniu duomenu lapas

Kabelių sandariklis, metrinis sriegis, juodas

Prekės numeris: 2022891



Kabelių sandariklis su metriniu prijungimo sriegiu aklinosios veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, skirstytuvo dėžutėms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokštele, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2022891
Tipas	V-TEC VM32 SW
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	metrinis sriegis
Gamintojas	OBO
Dydis	M32
Spalva	juoda
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	20
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,23 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,105 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Kabelių sandariklis, metrinis sriegis, juodas

Prekės numeris: 2022891

Matmenys

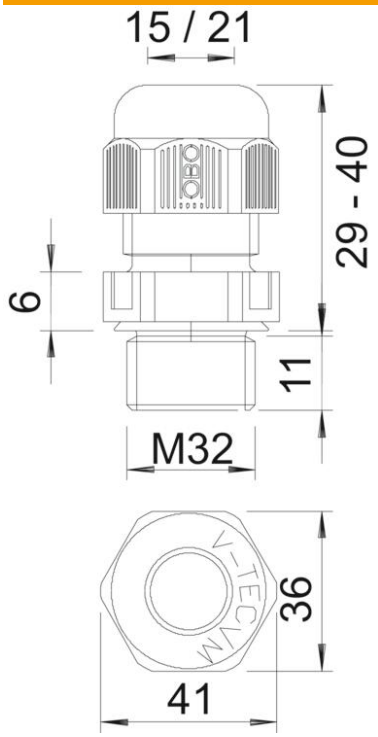

Matmuo E	41 mm
Matmuo L, maks.	40 mm
Matmuo L, min.	29 mm
Matmuo L1	11 mm
Matmuo L2	6 mm

Techniniai duomenys

Sandarinimo tipas	Sandarinimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	21 mm
Min. sandarinimo zona D	15 mm
apsaugota nuo sprogimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	M32 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	11 mm
Vardinis sriegio dydis	32
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Nestabilus sukimo momentas	7,5 Nm
Kalimo poveikio kategorija	4

Techniniu duomenu lapas

Kabelių sandariklis, metrinis sriegis, juodas

Prekės numeris: 2022891

Techniniai duomenys

Apsaugos nuo laidų ištraukimo kategorija	A
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	36
Apsaugos rūšis	IP68
Šešiakampio kampo matmuo	41 mm
Nuimama varžtinė jungtis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip