Techninių duomenų lapas

Užveržiamasis sandariklis, metrinis sriegis, atsparus UV spinduliams, šviesiai pilkas
Prekės numeris: 2022900



Kabelių sandariklis su metriniu prijungimo sriegiu aklinosios veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, skirstomosioms spintoms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokštele, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°.

UV RESISTANT · IP 68 · M

PA Poliamidas


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2022900
Tipas	V-TEC VM12UV LGR
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	UV-atsparus
Gamintojas	OBO
Dydis	M12
Spalva	šviesiai pilkas
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,319 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0357 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Užveržiamasis sandariklis, metrinis sriegis, atsparus UV spinduliams, šviesiai pilkas
Prekės numeris: 2022900

Matmenys

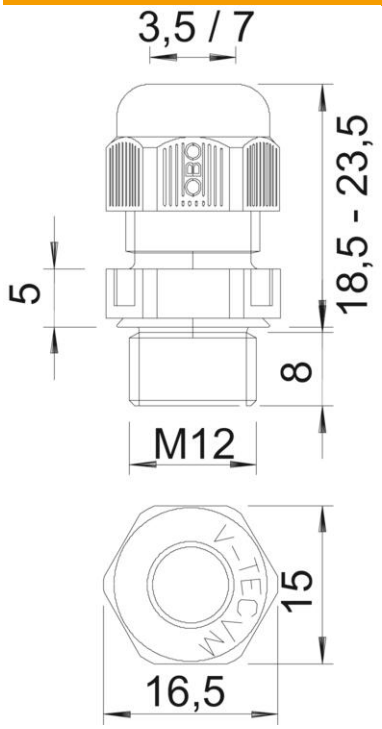

Matmuo E	16,5 mm
Matmuo L, maks.	23,5 mm
Matmuo L, min.	18,5 mm
Matmuo L1	8 mm
Matmuo L2	5 mm

Techniniai duomenys

Sandarinimo tipas	Sandarinimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	7 mm
Min. sandarinimo zona D	3,5 mm
apsaugota nuo sprogimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	M12 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	8 mm
Vardinis sriegio dydis	12
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Nestabilus sukimo momentas	2 Nm
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne

Techninių duomenų lapas

Užveržiamasis sandariklis, metrinis sriegis, atsparus UV spinduliams, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2022900

Techniniai duomenys

Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	15
Apsaugos rūšis	IP68
Šešiakampio kampo matmuo	16,5 mm
Nuimama varžtinė jungtis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip