Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, ilgas, juodas

Prekės numeris: 2022964



Kabelių sandariklis su metriniu prijungimo sriegiu aklinosios veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, skirstomosioms spintoms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokštele, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2022964
Tipas	V-TEC VM L12 SW
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	metrinis sriegis ilgas
Gamintojas	OBO
Dydis	M12
Spalva	juoda
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,392 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,025 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, ilgas, juodas

Prekės numeris: 2022964

Matmenys

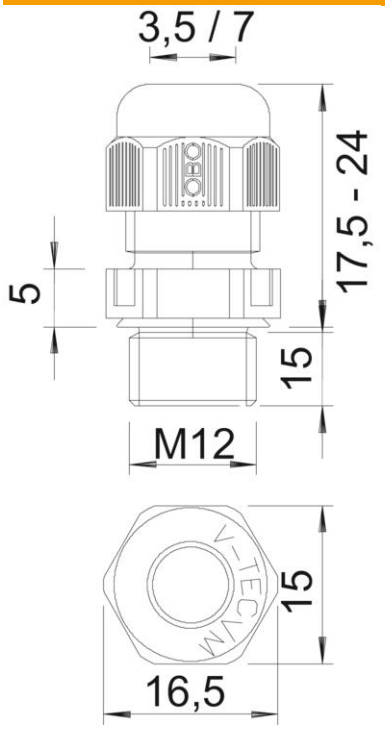

Matmuo E	16,5 mm
Matmuo L, maks.	24 mm
Matmuo L, min.	17,5 mm
Matmuo L1	15 mm
Matmuo L2	5 mm

Techniniai duomenys

Sandarinimo tipas	Sandarinimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	7 mm
Min. sandarinimo zona D	3,5 mm
apsaugota nuo sprogimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	M12 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	15 mm
Vardinis sriegio dydis	12
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Nestabilus sukimo momentas	2 Nm
Kalimo poveikio kategorija	3

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, ilgas, juodas

Prekės numeris: 2022964

Techniniai duomenys

Apsaugos nuo laidų ištraukimo kategorija	A
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	15
Apsaugos rūšis	IP68
Šešiakampio kampo matmuo	16,5 mm
Nuimama varžtinė jungtis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip