Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, itin ilgas, juodas

Prekės numeris: 2022993



Kabelių sandariklis su metriniu prijungimo sriegiu aklinosios veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, skirstomosioms spintoms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokštele, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°.

650°

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2022993
Tipas	V-TEC VM LL40 SW
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	metrinis sriegis ilgas 24 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	M40
Spalva	juoda
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1941 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, itin ilgas, juodas

Prekės numeris: 2022993

Matmenys

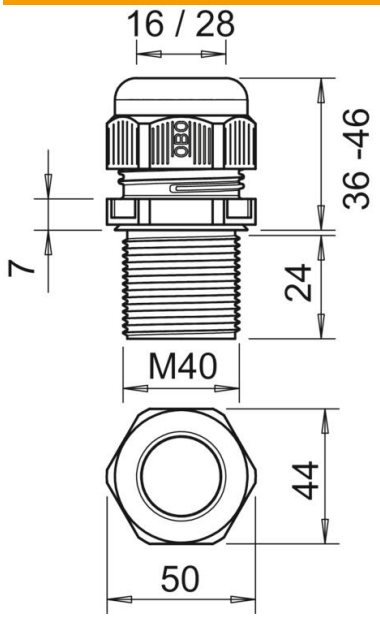

Matmuo E	50 mm
Matmuo L, maks.	46 mm
Matmuo L, min.	36 mm
Matmuo L1	24 mm
Matmuo L2	7 mm

Techniniai duomenys

Sandarinimo tipas	Sandarinimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	28 mm
Min. sandarinimo zona D	16 mm
apsaugota nuo sprogimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	M40 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	24 mm
Vardinis sriegio dydis	40
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Nestabilus sukimo momentas	10 Nm
Kalimo poveikio kategorija	4
Apsaugos nuo laidų ištraukimo kategorija	A
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atitinka ROHS	taip

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, itin ilgas, juodas

Prekės numeris: 2022993

Techniniai duomenys

Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	44
Apsaugos rūšis	IP68
Šešiakampio kampo matmuo	50 mm
Nuimama varžtinė jungtis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip