Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas kabelių sandariklis, metrinis sriegis su uždarymo kamščiu, šviesiai pilkas
Prekės numeris: 2023044



Kabelių sandariklis su metriniu prijungimo sriegiu aklinosios veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, skirstomosioms spintoms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokštele, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°.
ši sandariklio problema galima dėl nenaudojamų angų. Į vidų negali patekti vandens ir dulkių, išsaugomas apsaugos tipas.
Puikiai tinka montuoti tiesiogiai ant visų esančių angų, ant kurių bus tiesiogiai tvirtinamos kabelių jungtys. Baigus instaliacinius darbus tai smarkiai palengvina likusias užduotis.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2023044
Tipas	V-TEC VM20VS LGR
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	Komlplekte su akle
Gamintojas	OBO
Dydis	M20
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,99 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0495 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas kabelių sandariklis, metrinis sriegis su uždarymo kamščiu, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2023044

Matmenys

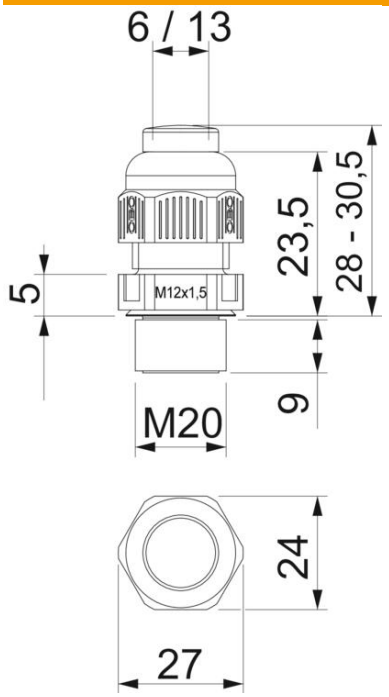

Ilgis	28 mm
Plotis	24 mm
Aukštis	27 mm
Matmuo E	27 mm
Matmuo L, maks.	30,5 mm
Matmuo L, min.	28 mm
Matmuo L1	9 mm
Matmuo L2	5 mm
Matmuo L3	23,5 mm

Techniniai duomenys

Sandarinimo tipas	Sandarinimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	13 mm
Min. sandarinimo zona D	6 mm
apsaugota nuo sprogimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	M20 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	10 mm
Vardinis sriegio dydis	20
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Nestabilus sukimo momentas	3,8 Nm
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas kabelių sandariklis, metrinis sriegis su uždarymo kamščiu, šviesiai pilkas
Prekės numeris: 2023044

Techniniai duomenys

Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	24
Rakto dydis 1	24 mm
Apsaugos rūšis	IP68
Šešiakampio kampo matmuo	27 mm
Nuimama varžtinė jungtis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip