Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, PG sriegis, ilgas, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2024292



Kabelių sandariklis su PG prijungimo sriegiu aklinosios veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, paskirstymo dėžutėms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokštele, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°.

HALOGEN FREE · 750° · UV RESISTANT · IP 68 · Pg

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2024292
Tipas	V-TEC L PG9 LGR
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	su prailgintu sriegiu
Gamintojas	OBO
Dydis	PG9
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,67 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0431 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, PG sriegis, ilgas, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2024292

Matmenys

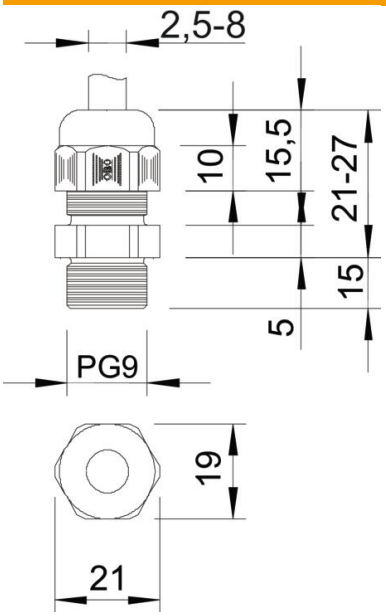

Matmuo E	21 mm
Matmuo L, maks.	27 mm
Matmuo L, min.	21 mm
Matmuo L1	15 mm
Matmuo L2	5 mm
Matmuo L3	15,5 mm

Techniniai duomenys

Sandarinimo tipas	Sandarinimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	8 mm
Min. sandarinimo zona D	2,5 mm
apsaugota nuo sprogimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	Pg 9
Sriegio rūšis	PG
Sriegio ilgis	15 mm
Vardinis sriegio dydis	9
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Nestabilus sukimo momentas	2,5 Nm
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	19
Apsaugos rūšis	IP68
Šešiakampio kampo matmuo	21 mm

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, PG sriegis, ilgas, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2024292

Techniniai duomenys

Nuimama varžtinė jungtis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Maks. apsauga nuo laidų ištraukimo ir apsauga nuo persisukimo D2	8 mm
Min. apsauga nuo laidų ištraukimo ir apsauga nuo persisukimo D2	3,5 mm
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip