Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, PG sriegis, rinkinys su antveržle, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2024655



Kabelių sandariklis su PG prijungimo sriegiu aklinosios veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, paskirstymo dėžutėms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokštele, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°. Su veržlėmis.
Lentelės stulpelis D1: „Apsauga nuo laidų ištraukimo“: sandarinimo zona pagal VDE 0619, kur nereikalinga apsauga nuo laidų ištraukimo
Lentelės stulpelis D2: sandarinimo zona įskaitant apsaugą nuo laidų ištraukimo ir persukimo pagal VDE 0619

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2024655
Tipas	V-TEC PG7+ LGR
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	su veržle
Gamintojas	OBO
Dydis	PG7
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,503 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,03 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, PG sriegis, rinkinys su antveržle, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2024655

Matmenys

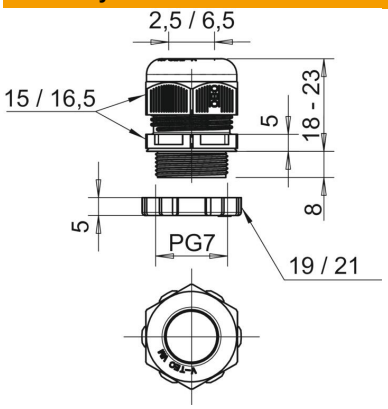

Matmuo E1 (mm)	16,5 mm
Matmuo E2	21 mm
Matmuo L, maks.	23 mm
Matmuo L, min.	18 mm
Matmuo L1	8 mm
Matmuo L2	5 mm
Matmuo L3	5 mm

Techniniai duomenys

Sandarinimo tipas	Sandarinimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	6,5 mm
Min. sandarinimo zona D	2,5 mm
apsaugota nuo sprogimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	Pg 7
Sriegio rūšis	PG
Sriegio ilgis	8 mm
Vardinis sriegio dydis	7
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	taip
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis 1	15 mm
Rakto dydis 2	19 mm
Apsaugos rūšis	IP68
Šešiakampio kampo matmuo	16,5 mm
Nuimama varžtinė jungtis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Maks. apsauga nuo laidų ištraukimo ir apsauga nuo persisukimo D2	6,5 mm

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, PG sriegis, rinkinys su antveržle, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2024655

Techniniai duomenys

Min. apsauga nuo laidų ištraukimo ir apsauga nuo persisukimo D2	3 mm
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip