Techniniu duomenu lapas

Nerūdijančio plieno vamzdis V2A

Prekės numeris: 2046721



Elektros instaliacinis vamzdis be sriegių galuose pagal EN 61386-1, mechaninei kabelių ir laidų apsaugai. Su vidine sienele be aštrių kampų. Apsaugos nuo korozijos klasė 4 (aukšta).
Klasifikacija pagal DIN EN 61386-1: 555711404010

E30 E90

A2 Plienas, nerūdijantis

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2046721
Tipas	S20W A2
1 pavadinimas	Nerūd. plieno vamzdis
2 pavadinimas	be sriegio
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø20, 3000mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius Paviršiaus standartas	šviesus, apdirbtas
Mažiausias pardavimo vienetas	30
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	46,9 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,7708 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Nerūdijančio plieno vamzdis V2A

Prekės numeris: 2046721

Matmenys

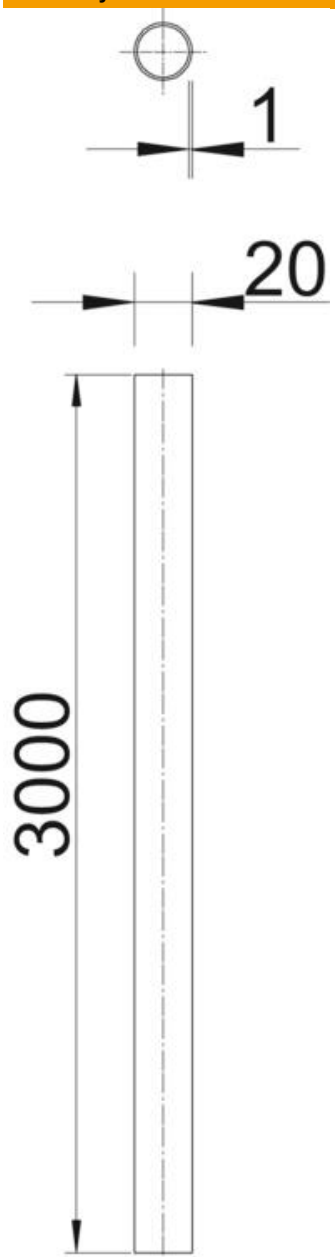

Ilgis	3 000 mm
Matmuo D	20 mm
Matmuo L	3 000 mm
Matmuo m (mm)	M20
Matmuo t	1 mm

Techniniu duomenu lapas

Nerūdijančio plieno vamzdis V2A

Prekės numeris: 2046721

Techniniai duomenys

Virštinkinis	taip
Vamzdžių konstrukcija	fiksuotas be sriegio
Įrengimas betonuojant	taip
Lenkimo parametrai	standus
Atsparumas gniuždymui	labai sunkus (4000 N)
Maks. eksploatavimo temperatūra	+ 400 °C
Min. eksploatavimo temperatūra	- 45 °C
Montavimas tuščiavidurėje sieno-je	taip
Montuojama ant medienos	taip
Instaliacija grunte	taip
Montavimas lauke	taip
Klasifikavimo kodas	55571
Mašinos ir sistemų instaliacija	taip
Su įvore	ne
Matinis paviršius	taip
Paviršius poliruotas	ne
Atitinka ROHS	taip
Atsparumas smūgiams	labai sunkus (6,8/300 mm)
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	400 °C
Min. naudojimo temperatūros dia-pazonas	−45 °C
Pogrindinis montavimas (bitumas, karštasis asfaltas)	taip
Pogrindinis montavimas (grindys)	taip
Po tinku	taip