# Techniniu duomenu lapas

## Mova, nerūdijančio plieno, be sriegio

## Prekės numeris: 2046854

Priedas: Įkišamoji mova, skirta elektros instaliacijos vamzdžiams sujunti. Su vidine sienele be aštrių kampų.



E30 E90

St Plienas

G galvanizuotas padengus cinku

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 2046854 |
| Tipas | SV16W G |
| 1 pavadinimas | Plieninė mova |
| 2 pavadinimas | be sriegio |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | Ø16mm |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | galvaniškai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 25 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 2,1 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,0715 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## Mova, nerūdijančio plieno, be sriegio

## Prekės numeris: 2046854

### Matmenys

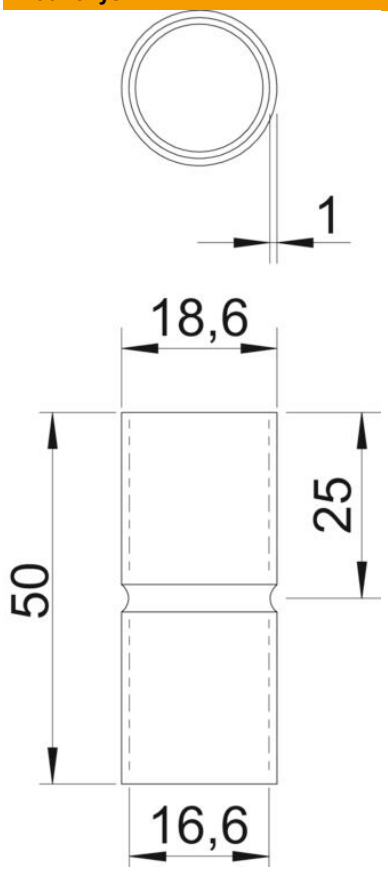


| | |
|---|---|
| Ilgis | 50 mm |
| Matmuo D | 18,6 mm |
| Matmuo d | 16,6 mm |
| Matmuo L | 50 mm |
| Matmuo l | 25 mm |
| Matmuo m (mm) | M16 |
| Matmuo t | 1 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Išvadas | Jungtis |
| skirta vamzdžio skersmeniui | 16 mm |
| Dydis | 16 |
| Be halogenų | taip |
| Su inspektavimo anga ir dangčiu | ne |
| Matinis paviršius | ne |
| Paviršius poliruotas | ne |
| Atitinka ROHS | taip |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 400 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −45 °C |
| Dviejų dalių | ne |