Techniniu duomenu lapas

Plieninis vamzdis, su sriegiu, galvaniškai cinkuotas

Prekės numeris: 2046861



Elektros instaliacinis vamzdis pagal EN 61386-1 su įsriegtais galais pagal DIN EN 60423, mechaninei kabelių ir laidų apsaugai.
Su vidine sienele be aštrių kampų. Apsaugos nuo korozijos klasė 2 (vidutinė).
Ant kiekvieno vamzdžio jau yra prisukta jungiamoji mova.

M | IP 40 | E30 | E90

St Plienas

G galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2046861
Tipas	SM16W G
1 pavadinimas	Plieninis vamzdis su sriegiu
2 pavadinimas	galvaniškai cinkuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	M16x1,3,3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	30
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	50,39 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,1227 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Plieninis vamzdis, su sriegiu, galvaniškai cinkuotas

Prekės numeris: 2046861

Matmenys

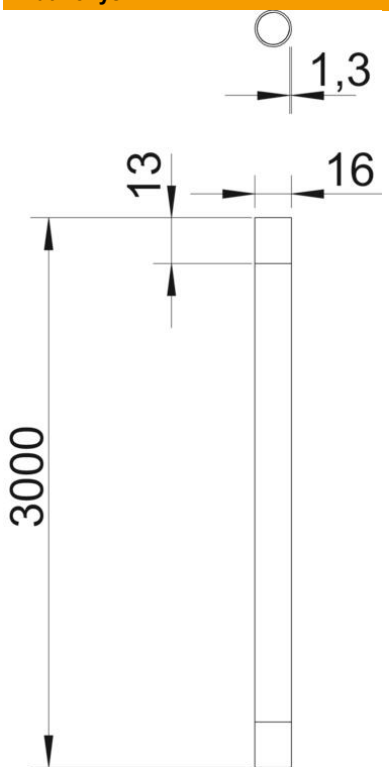

Ilgis	3 000 mm
Matmuo D	16 mm
Matmuo L	3 000 mm
Matmuo l	13 mm
Matmuo m (mm)	M16
Matmuo t	1,3 mm

Techniniu duomenu lapas

Plieninis vamzdis, su sriegiu, galvaniškai cinkuotas

Prekės numeris: 2046861

Techniniai duomenys

Virštinkinis	taip
Vamzdžių konstrukcija	fiksuotas su sriegiu
Įrengimas betonuojant	taip
Lenkimo parametrai	standus
Atsparumas gniuždymui	labai sunkus (4000 N)
Maks. eksploatavimo temperatūra	+ 400 °C
Min. eksploatavimo temperatūra	- 45 °C
Sriegis	M16x1,5
Montavimas tuščiavidurėje sieno-je	taip
Montuojama ant medienos	taip
Instaliacija grunte	ne
Montavimas lauke	ne
Klasifikavimo kodas	55571
Mašinos ir sistemų instaliacija	ne
Su įvore	taip
Matinis paviršius	ne
Paviršius poliruotas	ne
Atitinka ROHS	taip
Atsparumas smūgiams	labai sunkus (6,8/300 mm)
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	400 °C
Min. naudojimo temperatūros dia-pazonas	−45 °C
Pogrindinis montavimas (bitumas, karštasis asfaltas)	taip
Pogrindinis montavimas (grindys)	taip
Po tinku	taip