Techniniu duomenu lapas

Universalus atlenkiamas gnybtas, 2 polių

Prekės numeris: 2054450



Patikrinta pagal EN 60998

Nesraigtinis gnybtas, skirtas elektros laidams sujungti. Laidininkas gali būti lankstaus, susukto arba kietojo tipo.

Jei naudojamas kietojo tipo laidininkas, viena fiksatoriaus anga lieka laisva. Galvutę galima dėti tiesiai į gnybtą.

Norėdami ištraukti grandinę, tiesiog patraukite už fiksatoriaus. Laidą galima ištraukti įprastu būdu.

Vardinis skersmuo:

2 x 0,2–2,5 mm² laidininkai su viena viela / suvyti

Vardinė įtampa 450 V

Vardinė srovė 24 A

Izoliacijos ilgis: 9 mm (+1 mm)

Patikros anga: fazių tikrintuvas ir patikros lazdelė (maks. Ø 2 mm), lengvai pasiekiamas nuo gnybtų bloko viršutinės dalies

Maks. leistina aplinkos temperatūra pagal EN 60998: nuo -5 iki +85 °C.

Techniniai duomenys UL (JAV)
Nominali įtampa 300V
Tvirtinimo diapazonas AWG 24-12
Aplinkos temp. maks. 105 °C

PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2054450
Tipas	61 225 FL
1 pavadinimas	Universalus bevaržtis gnybtas
2 pavadinimas	2 kont.
Gamintojas	OBO
Dydis	0,2-2,5mm²
Spalva	skaidrus
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Universalus atlenkiamas gnybtas, 2 polių

Prekės numeris: 2054450

Matmenys

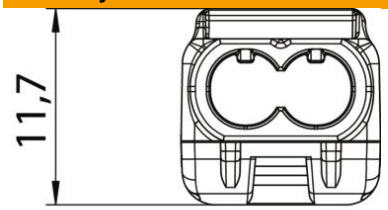

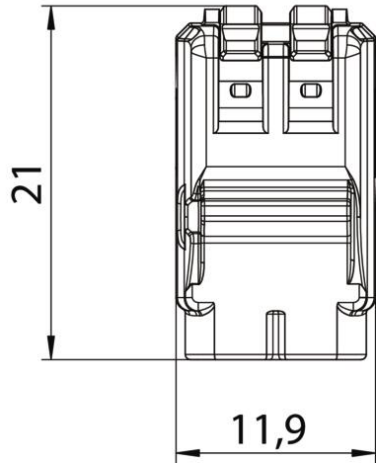

Ilgis	11,9 mm
Plotis	21 mm
Aukštis	11,7 mm

Techniniu duomenu lapas

Universalus atlenkiamas gnybtas, 2 polių

Prekės numeris: 2054450

Techniniai duomenys

Prijungiamų laidų maks. skersmuo, viengyslis	2,5 mm²
Prijungiamų laidų min. skersmuo, viengyslis	0,2 mm²
Prijungiamų laidų maks. skersmuo, daugiagyslis	2,5 mm²
Prijungiamų laidų min. skersmuo, daugiagyslis	0,2 mm²
Gnybtų vietų skaičius	2
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C
Tinka lankstiems kabeliams	taip
Tinka viengyslis kabelis	taip
Tinka daugiagysliams laidininkams	taip
Izoliacinė medžiaga	Termoplastas
Su įjungimo svirtimi	taip
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	0,2 mm²
Vardinė įtampa	450 V
Vardinė srovė	24 A
Polių skaičius	1
Skerspjūvis	2 x 0,2–2,5 mm² laidininkai su viena viela / suvyti mm²
Atitinka ROHS	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	85 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−5 °C