Techniniu duomenu lapas

Kištukinis gnybtas, 8 polių

Prekės numeris: 2054523



Patikrinta pagal EN 60998
Nesraigtinis gnybtas, skirtas vienagysliams laidams sujungti.
Vardinis skersmuo:
8 x 0,5–2,5 mm² viengysliai laidai


8 x 1,5–2,5 mm² standūs daugiagysliai laidai
Vardinė įtampa 450 V
Vardinė srovė 24 A
Izoliacijos ilgis: 8–9 mm
Patikros anga: fazių tikrintuvas ir patikros lazdelė (maks. Ø 2 mm)
Maks. leistina aplinkos temperatūra pagal EN 60998: 90 °C.


PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2054523
Tipas	61 825 LGR
1 pavadinimas	Gnybtai
2 pavadinimas	bevaržtis sujungimas
Gamintojas	OBO
Dydis	8x2,5mm²
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,49 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

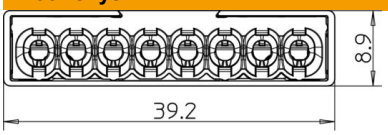

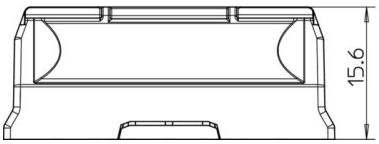

Ilgis	39,2 mm
Plotis	15,6 mm
Aukštis	8,9 mm

Techniniu duomenu lapas

Kištukinis gnybtas, 8 polių

Prekės numeris: 2054523

Techniniai duomenys

Prijungiamų laidų maks. skersmuo, viengyslis	2,5 mm²
Prijungiamų laidų min. skersmuo, viengyslis	0,5 mm²
Prijungiamų laidų maks. skersmuo, daugiagyslis	2,5 mm²
Prijungiamų laidų min. skersmuo, daugiagyslis	1,5 mm²
Gnybtų vietų skaičius	8
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C
Tinka lankstiems kabeliams	ne
Tinka viengyslis kabelis	ne
Tinka daugiagysliams laidininkams	taip
Su įjungimo svirtimi	ne
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	0,5 mm²
Vardinė įtampa	450 V
Vardinė srovė	24 A
Polių skaičius	8
Skerspjūvis	8 x 0,5–2,5 mm² viengysliai laidai8 x 1,5–2,5 mm² standūs daugiagysliai laidai mm²
Atitinka ROHS	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	90 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−5 °C