Techniniu duomenu lapas

Kūginis kabelių sandariklis, PG sriegis, įpjovos žiedas, nikeliuotas

Prekės numeris: 2082500



Užveržiamasis sandariklis su šešiakampėmis briaunomis, forma C4 pagal DIN 46320 su PG prijungimo sriegiu pagal DIN 40430.
Prispaudžiamieji žiedai iš plieno, cinkuoti galvaniniu būdu ir skaidriai pasyvuoti.
Sandarinimo žiedas iš NR/SBR.
Apsaugos klasė: su tarpine – IP65, be tarpinės – IP54.
Su sudedamu sandarinimo žiedu.
* Kainos remiantis DEL kursu.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 Žalvaris

N nikeliuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2082500
Tipas	162 MS PG11
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	su sandarinimo žiedu
Gamintojas	OBO
Dydis	PG11
Medžiaga	Žalvaris
Paviršius Paviršiaus standartas	Nikeliuotas
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,96 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0742 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Kūginis kabelių sandariklis, PG sriegis, įpjovos žiedas, nikeliuotas

Prekės numeris: 2082500

Matmenys

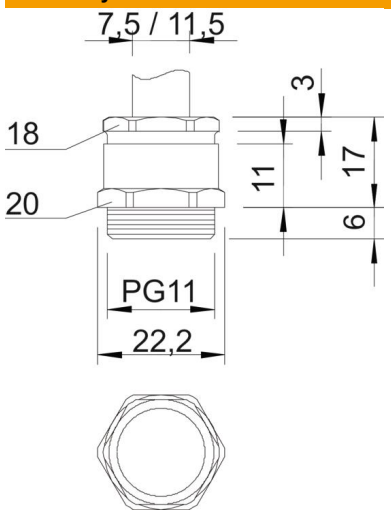

Matmuo E	22,2 mm
Matmuo L	17 mm
Matmuo L, maks.	17 mm
Matmuo L1	6 mm
Matmuo L2	11 mm
Matmuo L3	3 mm

Techniniai duomenys

Sandarinimo tipas	išpjaunamas sandarinimo žiedas
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	11,5 mm
Min. sandarinimo zona D	7,5 mm
apsaugota nuo sprogimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
Sriegis	Pg 11
Sriegio rūšis	PG
Sriegio ilgis	6 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	ne
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atitinka ROHS	išskyrus
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis 1	20 mm
Rakto dydis 2	18 mm
Apsaugos rūšis	IP65
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	ne