Techniniu duomenu lapas

Kūginis užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, mažas sandarinimo žiedas, nikeliuotas
Prekės numeris: 2083612



Užveržiamasis sandariklis su šešiakampėmis briaunomis, forma C4 pagal DIN 46320 su metriniu prijungiamuoju sriegiu pagal DIN EN 60423 ir ISO 68.
Prispaudžiamieji žiedai iš plieno, cinkuoti galvaniniu būdu ir skaidriai pasyvuoti.
Sandarinimo žiedas iš NR/SBR.
Apsaugos klasė: su tarpine – IP65, be tarpinės – IP54.Su viengubu sandarinimo žiedu, mažo vidinio skersmens.
* Kainos remiantis DEL kursu.

CE UKCA IP 54 IP 65 M

CuZn 37 Žalvaris

N nikeliuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2083612
Tipas	163 MS M12
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
Gamintojas	OBO
Dydis	M12
Medžiaga	Žalvaris
Paviršius	Nikeliuotas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,85 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0264 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Kūginis užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, mažas sandarinimo žiedas, nikeliuotas

Prekės numeris: 2083612

Matmenys

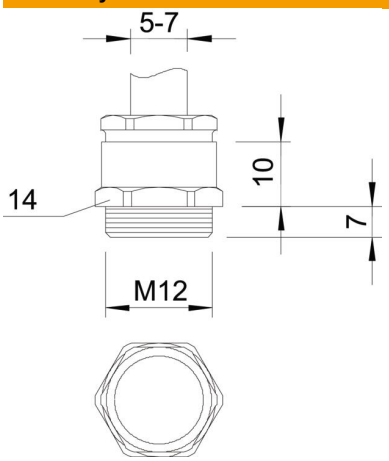

Matmuo E	15,5 mm
Matmuo L1	7 mm
Matmuo L2	10 mm

Techniniai duomenys

Sandarinimo tipas	Sandarinimo žiedas
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	7 mm
Min. sandarinimo zona D	5 mm
apsaugota nuo sprogimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
Sriegis	M12 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	7 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	ne
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atitinka ROHS	išskyrus
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis 1	14 mm
Rakto dydis 2	13 mm
Apsaugos rūšis	IP54
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	ne