
Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, ilgas PG sriegis, nikeliuota

Prekės numeris: 2085798

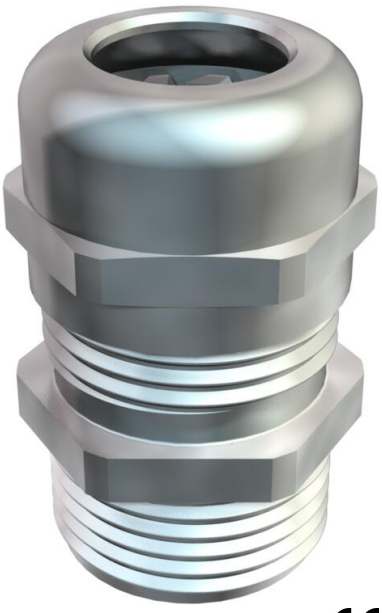

Didelio sandarinamojo ploto užveržiamas sandariklis su gaubtinėmis veržlėmis bei apsauga nuo laidų ištraukimo ir perlenkimo bei persukimo, kai reikia užtikrinti didelį sandarumą, su PG jungiamuoju sriegiu pagal DIN 40430, kai keliami aukšti reikalavimai sandarinimui.

Gnybtinis įdėklas iš poliamido.

Sandariklis iš chloropreno / nitrilo kaučiuko.

Ties jungiamuoju sriegiu sumontuotas sandarinimo žiedas.

Apsaugos klasė IP68 prie 5 bar/1 h.

Patikrinta pagal DIN EN 62444.

Su ilgu prijungimo sriegiu.

* Kainos remiantis DEL kursu.

CE IP 68 Pg

CuZn 37 Žalvaris

N nikeliuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2085798
Tipas	V-TEC L PG29 MS
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	su prailgintu sriegiu
Gamintojas	OBO
Dydis	PG29
Medžiaga	Žalvaris
Paviršius	Nikeliuotas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	12,792 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,4261 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, ilgas PG sriegis, nikeliuota

Prekės numeris: 2085798

Matmenys

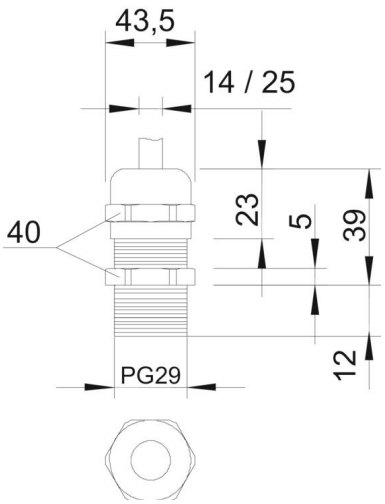

Matmuo E	43,5 mm
Matmuo L, maks.	39 mm
Matmuo L1	12 mm
Matmuo L2	5 mm
Matmuo L3	23 mm

Techniniai duomenys

Sandarinimo tipas	Sandarinimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	25 mm
Min. sandarinimo zona D	18 mm
apsaugota nuo sprogimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	Pg 29
Sriegio rūšis	PG
Sriegio ilgis	12 mm
Vardinis sriegio dydis	29
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	ne
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atitinka ROHS	išskyrus
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	40
Apsaugos rūšis	IP68
Nuimama varžtinė jungtis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	100 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Maks. apsauga nuo laidų ištraukimo ir apsauga nuo persisukimo D2	25 mm

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, ilgas PG sriegis, nikeliuota

Prekės numeris: 2085798

Techniniai duomenys	
Min. apsauga nuo laidų ištraukimo ir apsauga nuo persisukimo D2	17 mm
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip