Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis su gaubteline veržle, metrinis sriegis, nikeliuotas

Prekės numeris: 2086018



Tvirti užveržiamieji sandarikliai su metriniais jungiamaisiais sriegiais pagal IEC 423 aklinosios veržlės konstrukcijoms, kai keliami aukšti reikalavimai sandarinimui. Apsauga nuo laidų ištraukimo, persukimo sandarumas visoje įtempimo srityje. Sandarinimo žiedas iš neopreno. Gnybtinis įdėklas iš poliamido. Su jau sumontuota tarpine ant prijungimo sriegio, VDE patikrinta pagal DIN EN 50262, apsaugos klasė IP68 prie 5 bar/1 h, temperatūros taikymo sritis – nuo -20 iki +100°C.

* Kainos pagal DEL pasiūlymą.

IP 68 M

CuZn 37 Žalvaris

N nikeliuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2086018
Tipas	V-TEC VM12 MS
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
Gamintojas	OBO
Dydis	M12
Medžiaga	Žalvaris
Paviršius	Nikeliuotas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,305 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0306 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis su gaubteline veržle, metrinis sriegis, nikeliuotas

Prekės numeris: 2086018

Matmenys

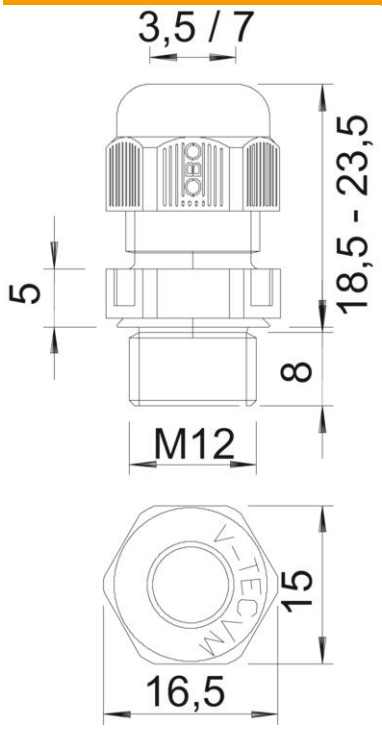

Matmuo E	15,5 mm
Matmuo L, maks.	20 mm
Matmuo L1	5 mm
Matmuo L2	3 mm
Matmuo L3	11,5 mm

Techniniai duomenys

Sandarinimo tipas	Sandarinimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	6 mm
Min. sandarinimo zona D	3 mm
apsaugota nuo sprogimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
Sriegis	M12 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	5 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	ne
Nestabilus sukimo momentas	3,5 Nm
Kalimo poveikio kategorija	5
Apsaugos nuo laidų ištraukimo kategorija	A
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atitinka ROHS	išskyrus
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	14
Apsaugos rūšis	IP68

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis su gaubteline veržle, metrinis sriegis, nikeliuotas

Prekės numeris: 2086018

Techniniai duomenys

Šešiakampio kampo matmuo	15,5 mm
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	100 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip