
Techniniu duomenu lapas

„Quick“ laikiklis, ALU

Prekės numeris: 2149916

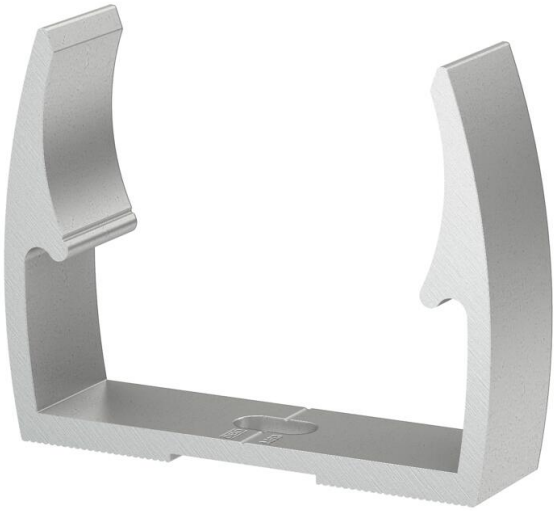

OBO „Quick“ ALQ M tipo apkaba visoms metrinėms aliuminio vamzdžių sistemoms lengviems ir sunkiems izoliaciniams vamzdžiams. Tinka OBO vamzdžių sistemai laikyti, medžiaga: ALU.

Pagalbinės vamzdžių centravimo priemonės užtikrina optimalų vamzdžio patalpinimą ir automatiškai pasuka apkabą į tinkamą padėtį.

Pailga anga, skirta šoniniam išlyginimui, kai montuojama su medvaržčiu ir kalamąja mūrvine.

Rekomenduojamas montavimo atstumas 50-60cm

CE

Alu Aliuminis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2149916
Tipas	ALQ M16
1 pavadinimas	Quick clip laikiklis
Gamintojas	OBO
Dydis	M16
Medžiaga	Aliuminis
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,78 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1324 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

„Quick“ laikiklis, ALU

Prekės numeris: 2149916

Matmenys

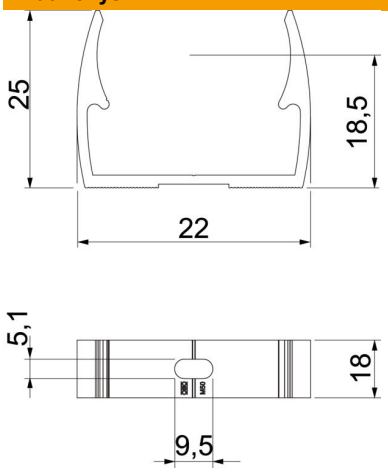

Matmuo A	22 mm
Matmuo B	18 mm
Matmuo E	5,1 mm
Matmuo F	9,5 mm
Matmuo h	18,5 mm
Matmuo H	25 mm

Techniniai duomenys

Jungiami vienas po kito	ne
Kabelių / vamzdžių skaičius	1
Ištempimo vertės	55 N
Tvirtinimo būdas	Skylė varžtui
uždaras	ne
Be halogenų	ne
Su įdėklu	ne
Vardinis dydis	16
Atitinka ROHS	taip
Maks. įtempimo zona D	16 mm
Min. įtempimo zona D	16 mm
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	90 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−25 °C
Atsparus ultravioletiniams spinduliams	taip
Resistance to impact	2 J
Resistance to lateral load	105 N
Resistance to axial load	15 N
Resistance against corrosion	aukštas