Techniniu duomenu lapas

Akytojo betono kaištis su išoriniu sriegiu M10

Prekės numeris: 3497616



Priešgaisrinės saugos atžvilgiu patikrintas ir registruotas išsiplečiantis inkarinis varžtas, skirtas naudoti akytajame betone.

Modelis su išoriniu sriegiu. Pritaikyta iki 120 minučių ugnies apkrovai, žr. apkrovos vertes bendrajame statybų priežiūros leidime (taikoma akytajam betonui, kurio stiprumo klasė bent 3,3).

Montavimui būtinas įstatymo įrankis.

DIBt

St	Plienas
G	galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	3497616
Tipas	PBD M10x10
1 pavadinimas	Akytojo betono kaištis
2 pavadinimas	Su išoriniu sriegiu M10
Gamintojas	OBO
Dydis	90x14
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	11,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomenu lapas

Akytojo betono kaištis su išoriniu sriegiu M10

Prekės numeris: 3497616

Matmenys

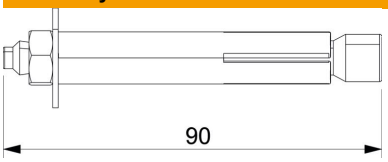

Ilgis	90 mm
Matmuo L	90 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	įsukimui
Sriegis	M10
Metrinis sriegis	10
Sriegio rūšis	metrinis
Suveržimo jėga	10 mm
Atitinka ROHS	taip