
Techniniu duomenu lapas

Ankeris „MMS-plus SS“ šešiakampe galvute 10x80, su įpresuota poveržle

Prekės numeris: 3498124

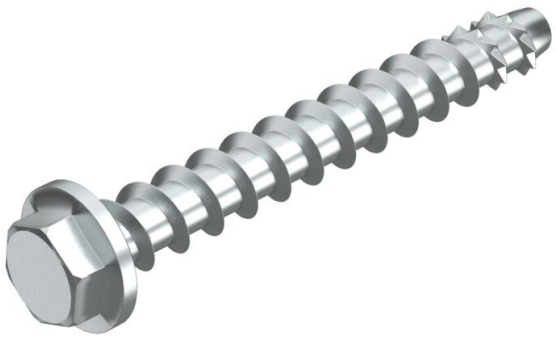

Nerūdijančiojo plieno inkarinis varžtas, skirtas tiesiogiai montuoti be kaiščių trūkinėjančiame ir netrūkinėjančiame betone bei mūre. Su šešiakampe galvute ir įpresuota poveržle, skirtas didelei apkrovai. Tinka pakabinamoms atramoms ir sieniniams laikikliams montuoti.

Statybos gaminys išbandytas pagal EAD, pažymėtas CE ženklu su Europos techniniu įvertinimu (ETA) ir tinkamumo įrodymu. Atsparumo ugniai klasė yra EI120

St	Plienas
G	galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	3498124
Tipas	MMS+ SS 10x80
1 pavadinimas	Varžtas šešiakampe galvute
2 pavadinimas	su kombinuota poveržle
Gamintojas	OBO
Dydis	10x80mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	4 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomenu lapas

Ankeris „MMS-plus SS“ šešiakampe galvute 10x80, su įpre-suota poveržle

Prekės numeris: 3498124

Matmenys

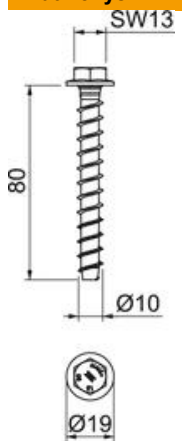

Matmenys	10 x 80
Ilgis	80 mm
Matmuo L	80 mm

Techniniai duomenys

Kaiščių / vinių / varžtų konstrukci-ja	Spiralinis kaištis
Gręžtinės skylės gylis	60 mm
Min. gręžimo skersmuo	8 mm
grūdintas	taip
Sriegis	10
Sriegio skersmuo ST	10
Suveržimo jėga	30 mm
Galvutės skersmuo	19 mm
Galvutės forma	šešiakampis
Atitinka ROHS	taip
Rakto dydis	13
Varžtinė sistema	šešiakampis
ETA žemės drebėjimų vertinimas	C1
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120