Techniniu duomenu lapas

Ankeris „MMS-plus SS“ šešiakampe galvute 10x95, su įpresuota poveržle, iš nerūdijančiojo plieno A4
Prekės numeris: 3498128



Nerūdijančiojo plieno inkarinis varžtas, skirtas montuoti tiesiogiai be kaiščių trūkinėjančiame ir netrūkinėjančiame betone bei mūre. Su šešiakampe galvute ir įpresuota poveržle, skirtas didelei apkrovai. Tinka pakabinamoms atramoms ir sieniniams laikikliams tvirtinti drėgnose patalpose ir lauke.

Statybos gaminys išbandytas pagal EAD, pažymėtas CE ženklu su Europos techniniu įvertinimu (ETA) ir tinkamumo įrodymu. Atsparumo ugniai klasė yra EI120

A4 Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	3498128
Tipas	MMS+ SS 10x95 A4
1 pavadinimas	Varžtas šešiakampe galvute
2 pavadinimas	su kombinuota poveržle
Gamintojas	OBO
Dydis	10x95mm
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4401
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	4,6 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomenu lapas

Ankeris „MMS-plus SS“ šešiakampe galvute 10x95, su įpre-suota poveržle, iš nerūdijančiojo plieno A4

Prekės numeris: 3498128

Matmenys

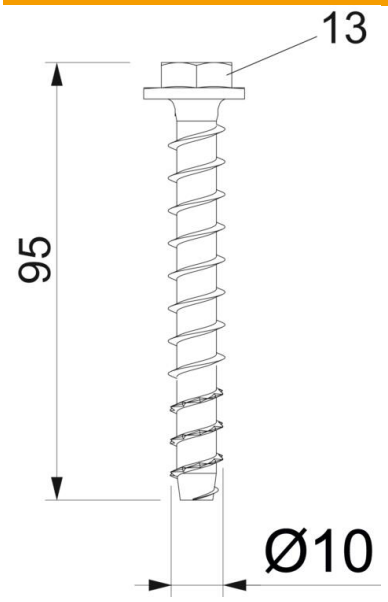

Matmenys	10x95
Ilgis	95 mm
Matmuo L	95 mm

Techniniai duomenys

Kaiščių / vinių / varžtų konstrukci-ja	Spiralinis kaištis
Gręžtinės skylės gylis	80 mm
Min. gręžimo skersmuo	8 mm
grūdintas	taip
Sriegis	10
Sriegio skersmuo ST	10
Suveržimo jėga	35 mm
Galvutės skersmuo	19 mm
Galvutės forma	šešiakampis
Atitinka ROHS	taip
Rakto dydis	13
Varžtinė sistema	šešiakampis
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120