Techniniu duomenu lapas

Ankeris „MMS-plus SS“ šešiakampe galvute 12x105, su įpresuota poveržle, iš nerūdijančio plieno A4
Prekės numeris: 3498174



Nerūdijančiojo plieno inkarinis varžtas, skirtas montuoti tiesiogiai be kaiščių trūkinėjančiame ir netrūkinėjančiame betone bei mūre. Su šešiakampe galvute ir įpresuota poveržle, skirtas didelei apkrovai. Tinka pakabinamoms atramoms ir sieniniams laikikliams tvirtinti drėgnose patalpose ir lauke.

Statybos gaminys išbandytas pagal EAD, pažymėtas CE ženklu su Europos techniniu įvertinimu (ETA) ir tinkamumo įrodymu. Atsparumo ugniai klasė yra EI120

A4 Plienas, nerūdijantis


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	3498174
Tipas	MMS+ SS12x105 A4
1 pavadinimas	Varžtas šešiakampe galvute
2 pavadinimas	su kombinuota poveržle
Gamintojas	OBO
Dydis	12x105mm
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4401
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	8,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomenu lapas

Ankeris „MMS-plus SS“ šešiakampe galvute 12x105, su įpresuota poveržle, iš nerūdijančio plieno A4
Prekės numeris: 3498174

Matmenys

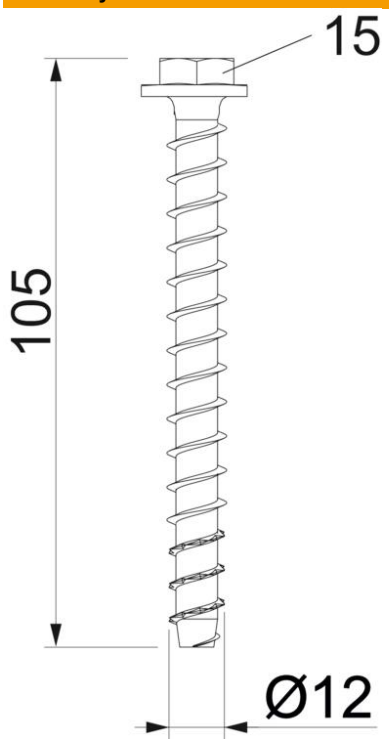

Matmenys	12x105
Ilgis	105 mm
Matmuo L	105 mm

Techniniai duomenys

Kaiščių / vinių / varžtų konstrukcija	Spiralinis kaištis
Gręžtinės skylės gylis	110 mm
Min. gręžimo skersmuo	10 mm
grūdintas	taip
Sriegis	12
Sriegio skersmuo ST	12
Suveržimo jėga	15 mm
Galvutės skersmuo	22 mm
Galvutės forma	šešiakampis
Atitinka ROHS	taip
Rakto dydis	15
Varžtinė sistema	šešiakampis
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120