Techniniu duomenu lapas

Ankeris su vidiniu sriegiu, „MMS-plus I“ 7,5x40, su kombinuotąja įvore
Prekės numeris: 3498266



Nerūdijančiojo plieno inkarinis varžtas, skirtas tiesiogiai montuoti be kaiščių trūkinėjančiame ir netrūkinėjančiame betone bei mūre. Su kombinuotąja įvore M8 / M10, srieginiams strypams tvirtinti.

Statybos gaminys išbandytas pagal EAD, pažymėtas CE ženklu su Europos techniniu įvertinimu (ETA) ir tinkamumo įrodymu. Atsparumo ugniai klasė yra EI120

St	Plienas
G	galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	3498266
Tipas	MMS+ I 7.5x40
1 pavadinimas	Ugniai atsparus varžtas
2 pavadinimas	Su vidiniu sriegiu
Gamintojas	OBO
Dydis	7,5x40
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	40
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	3,81 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomenu lapas

Ankeris su vidiniu sriegiu, „MMS-plus I“ 7,5x40, su kombinuotąja įvore

Prekės numeris: 3498266

Matmenys

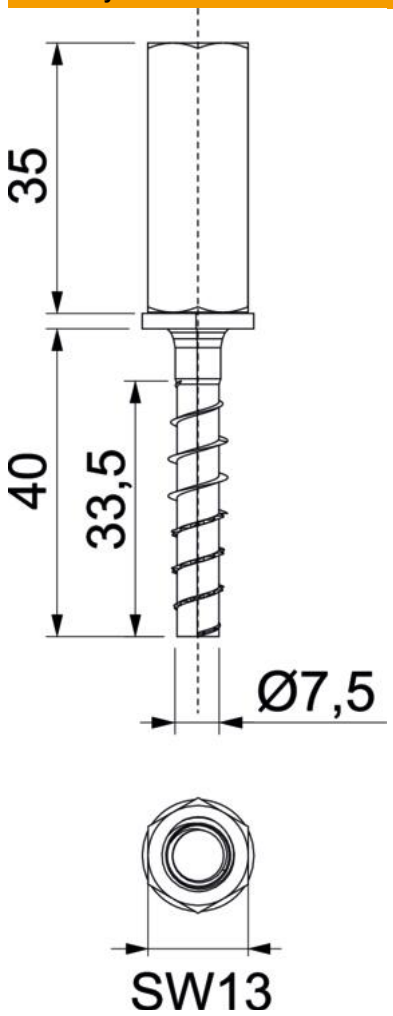

Matmenys	7,5x40
Ilgis	40 mm
Matmuo L	40 mm

Techniniai duomenys

Gręžtinės skylės gylis	45 mm
Min. gręžimo skersmuo	6 mm
Sukimo momentas	120 Nm
grūdintas	taip
Sriegis	M8/M10
Sriegio skersmuo ST	7,5
Galvutės forma	šešiakampis
Su junge	taip
Atitinka ROHS	taip
Rakto dydis	13
Varžtinė sistema	šešiakampis
Inkaro varžtinė sistema	Išorinis šešiakampis profilis