
Techninių duomenų lapas

Fiksatorius apskrita galvute „MMS-pus P“ 7,5x80, su „Pan-head“

Prekės numeris: 3498272

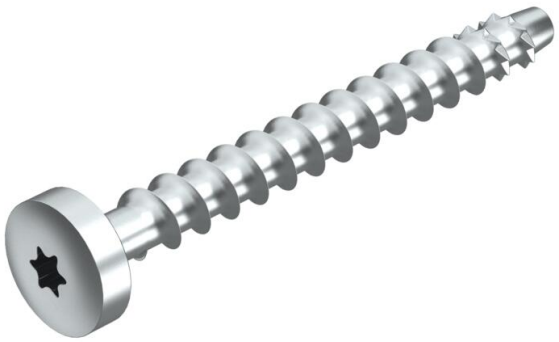

Nerūdijančiojo plieno inkarinis varžtas, skirtas tiesiogiai montuoti be kaiščių trūkinėjančiame ir netrūkinėjančiame betone bei mūre. Su apvalia galvute tvirtinti universaliai. Torx pavara T30
Statybos gaminys išbandytas pagal EAD, pažymėtas CE ženklu su Europos techniniu įvertinimu (ETA) ir tinkamumo įrodymu Atsparumo ugniai klasė yra EI120

St	Plienas
G	galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	3498272
Tipas	MMS+ P 7.5x80
1 pavadinimas	Ugniai atsparus varžtas
2 pavadinimas	Iškilia galvute
Gamintojas	OBO
Dydis	7,5x80mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,6 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techninių duomenų lapas

Fiksatorius apskrita galvute „MMS-pus P“ 7,5x80, su „Pan-head“

Prekės numeris: 3498272

Matmenys

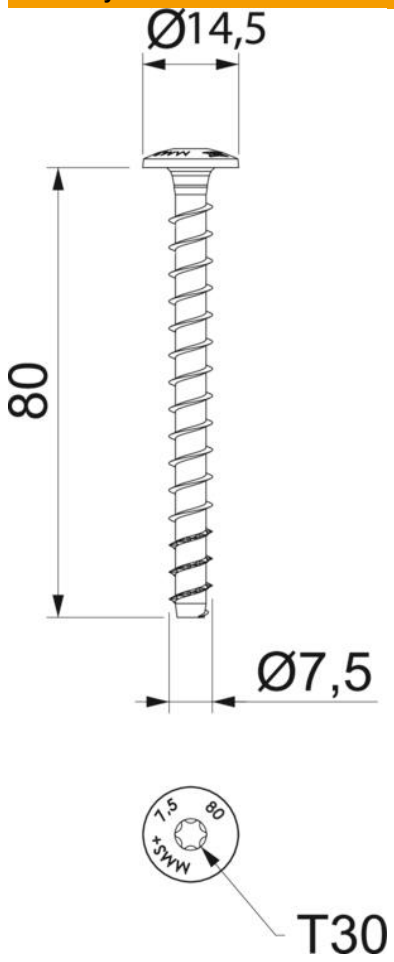

Matmenys	7,5 x 80
Ilgis	80 mm
Matmuo L	80 mm

Techniniai duomenys

Gręžtinės skylės gylis	85 mm
Min. gręžimo skersmuo	6 mm
grūdintas	taip
Sriegio skersmuo ST	7,5
Suveržimo jėga	25 mm
Galvutės skersmuo	14,5 mm
Galvutės forma	kita
Atitinka ROHS	taip
Varžtinė sistema	„Torx“ galvutė
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120