Techniniu duomenu lapas

Fiksatorius apskrita galvute „MMS-pus P“ 7,5x75, su „Pan-head“, nerūdijančiojo plieno A4
Prekės numeris: 3498274



Nerūdijančiojo plieno inkarinis varžtas, skirtas montuoti tiesiogiai be kaiščių trūkinėjančiame ir netrūkinėjančiame betone bei mūre. Su apvalia galvute universaliam tvirtinimui drėgnose patalpose ir lauke. „Torx“ galvutė T30.

Statybos gaminys išbandytas pagal EAD, pažymėtas CE ženklu su Europos techniniu įvertinimu (ETA) ir tinkamumo įrodymu. Atsparumo ugniai klasė yra EI120

A4 Plienas, nerūdijantis


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	3498274
Tipas	MMS+ P 7.5x75 A4
1 pavadinimas	Ugniai atsparus varžtas
2 pavadinimas	Iškilia galvute
Gamintojas	OBO
Dydis	7,5x75mm
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4401
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,9 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomenu lapas

Fiksatorius apskrita galvute „MMS-pus P“ 7,5x75, su „Pan-head“, nerūdijančiojo plieno A4
Prekės numeris: 3498274

Matmenys

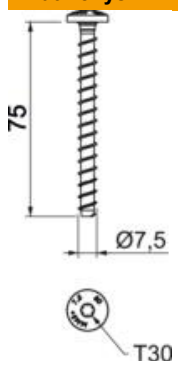

Matmenys	7,5x75
Ilgis	75 mm
Matmuo L	75 mm

Techniniai duomenys

Kaiščių / vinių / varžtų konstrukcija	Spiralinis kaištis
Gręžtinės skylės gylis	80 mm
Min. gręžimo skersmuo	6 mm
grūdintas	taip
Sriegio skersmuo ST	7,5
Suveržimo jėga	35 mm
Galvutės skersmuo	14,5 mm
Galvutės forma	kita
Atitinka ROHS	taip
Varžtinė sistema	„Torx“ galvutė
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120