Techninių duomenų lapas

Inkarinis varžtas BZ-U A4

Prekės numeris: 3498336



Kaiščių ankeris BZ vidaus ir išorės sričių vidutinio sunkumo ir sunkioms apkrovoms tvirtinti įskilusiame ir neįskilusiame betonuose. Jis naudojamas didžiausioms leistinoms apkrovoms su mažiausiu atstumu nuo kraštų ir ašiniu atstumu.
Europos techninis liudijimas ETA-99/0010, įskaitant būdingas gaisro poveikio ir atsparumo ugniai trukmės R 120 vertes.
Atsparumo seisminiam poveikiui įrodymas, C1 ir C2 kategorijos.
Šoko poveikio patvirtinimas, Šveicarijos Federalinė Civilinės apsaugos tarnyba, Bernas.


CE

A4	Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	3498336
Tipas	BZU10-10-30/90A4
1 pavadinimas	Ankeris
Gamintojas	OBO
Dydis	M10x90mm
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	6,74 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

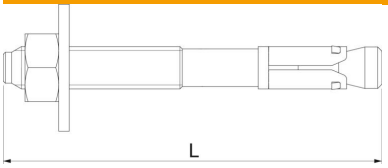

Ilgis	90 mm
Matmuo L	90 mm

Techninių duomenų lapas

Inkarinis varžtas BZ-U A4

Prekės numeris: 3498336

Techniniai duomenys

Išvadas	įsukimui
Kaiščių / vinių / varžtų konstrukcija	Skečiami kaiščiai
Gręžtinės skylės gylis	75 mm
Min. gręžimo skersmuo	10 mm
Sriegis	M10
Metrinis sriegis	10
Sriegio rūšis	metrinis
Suveržimo jėga	10 mm
Atitinka ROHS	taip
Leistina apkrovos zona, tempimo zona	4,3
Maks. gnybtų zona	30 mm
Min. gnybtų zona	10 mm
ETA žemės drebėjimų vertinimas	C1 ir C2

Standartinis inkaravimo gylis

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10	-
mm	60	60	75	-
mm	10	30	10	-
KN	2,4	2,4	4,3	-