Techninių duomenų lapas

Apvalusis laidininkas iš aliuminio

Prekės numeris: 5021294



- Galima naudoti kaip žaibolaidį pagal DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8 ALU: puskietis (E-AlMgSi0.5 atitinka DIN 48801)
- RD 8 ALU-T: gali būti sukamas (E-AlMgSi0.5 atitinka DIN 48801)
- RD 10 ALU: grynas aliuminis (E-Al atitinka DIN 48801)
- AL ir ALMgSi negalima tiesti tiesiai ant tinko, skiedinio arba betono, taip pat juose ir po jais bei žemėje

Alu Aliuminis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	5021294
Tipas	RD 8-ALU-T
1 pavadinimas	Apvalus laidininkas -viela
2 pavadinimas	minkštas aliuminis
Gamintojas	OBO
Dydis	8mm
Medžiaga	Aliuminis
Mažiausias pardavimo vienetas	150
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	13,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

Techninių duomenų lapas

Apvalusis laidininkas iš aliuminio

Prekės numeris: 5021294

Matmenys

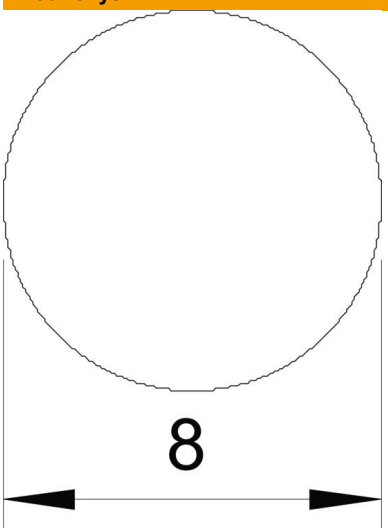

Matmuo D	8 mm

Techniniai duomenys

Atskirų laidų skaičius	1
Aukštai įtampai atspari izoliuota versija	ne
Įprastas žiedas (apyt. kg)	20
Įprastas žiedas (apyt. m)	150
Length tolerance ±	5 %
Skerspjūvis	50 mm²
Atitinka ROHS	taip
Medžiagos savybė	minkštas
Medžiagos apvalkalas	be