Techniniu duomenu lapas

Kombinuotas apsaugos prietaisas „2 viename“, skirtas kamerų sistemoms CCTV
Prekės numeris: 5081070



Kombinuotas apsaugos nuo viršįtampio prietaisas IP sistemos TV / kamerų sistemoms

- Energijos ir duomenų sąsajos apsauga tik viename įrenginyje
- Aliuminio korpuse
- Paprasta sumontuoti per tarpinį kištuką
- Dviejų pakopų apsauga
- 3 polių maitinimo jungtis, skirta maitinimo sąsajai
- RJ45 jungtis, skirta duomenų sąsajai
- Su ir LED būsenos indikacija (OS)
- Su apsauginių bėgelių tvirtinimo rinkiniu

Pritaikymas: CCTV, vaizdo signalų apsaugai; (IP) kamerose bei TV įrangoje

LPZ 0→2 Cat 5 TV

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	5081070
Tipas	PND-2in1-C-OS
1 pavadinimas	Komb. apsauga 2in1
2 pavadinimas	CCTV stebėjimo sistemoms
Gamintojas	OBO
Dydis	230V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	27 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,4562 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Kombinuotas apsaugos prietaisas „2 viename“, skirtas kamerų sistemoms CCTV


Prekės numeris: 5081070

Matmenys

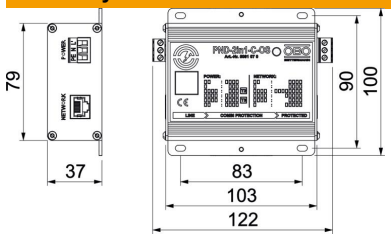

Ilgis	122,5 mm
Plotis	100 mm
Aukštis	37,1 mm

Techniniai duomenys

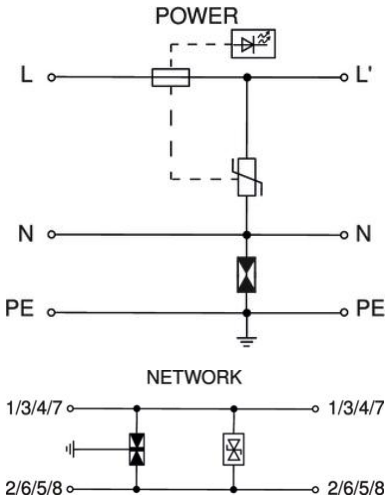

Įžeminimas per:	Jungiamasis laidas / apsauginis bėgelis
Min. dažnių diapazonas	0
Ribinis dažnis	100 MHz
Aukščiausia nuolatinė įtampa (L-N)	255 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	5,65 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	8 V
Impulsinė srovė (10/350)	0,5 kA
Kategorie	Tipas 1+2+3 / D1+C2+C1
Atviros grandinės įtampa	10 kV
LPZ	1→3
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	10 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	5 kA
Vardinė apkrovos srovė	10 A
Bandymų metodo standartas	IEC 61643-21
Atitinka ROHS	taip
Ekranavimo jungtis	taip
Ekranavimas	tiesiogiai
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis	<1,3 kV
Apsaugos lygis, gysla–gysla	<40 V
Apsaugos lygis, gysla–žemė	<450 V
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 2+3
SPD pagal IEC 61643-1	II+III klasė
SPD pagal IEC 61643-21	Klasė I+II+III / D1+C2+C1
Kištukinė sistema	RJ45 8(8)
Atsparumas impulsinei srovei gysla – gysla	C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20µs)
Atsparumas impulsinei srovei gysla – žemė	C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C