
Techniniu duomenu lapas

Koaksialus apsauginis įrenginys "Multiswitch" skirtas SAT ir TV

Prekės numeris: 5083400

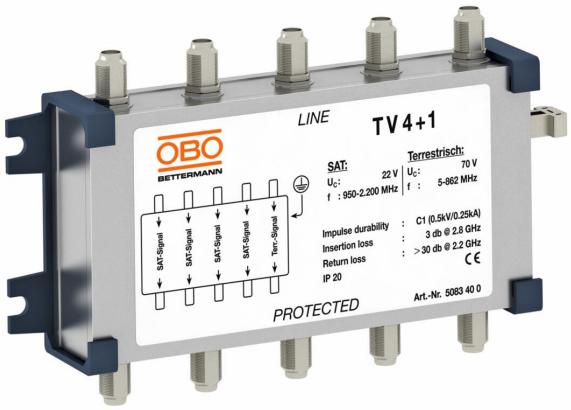

Koaksialinė duomenų perdavimo linijos apsauga TV priėmimo įrangoms

- Apsaugo iki keturių SAT kabelių
- Antžeminio kabelio, pvz., DVB-T apsauga
- Paprasta montuoti naudojant varžtus ir laikiklius
- Su F jungtimi
- Optimali perdavimo charakteristika 75 omų technikoje.

Naudojimas: TV ir SAT įrangų, „mulltiswitsches“, imtuvų ir DVB-T imtuvų apsauga

LPZ 1→3 TV SAT

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	5083400
Tipas	TV 4+1
1 pavadinimas	Viršįtampių ribotuvas
2 pavadinimas	skirtas anteninėms sistemoms
Gamintojas	OBO
Dydis	70V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	37 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,1222 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Koaksialus apsauginis įrenginys "Multiswitch" skirtas SAT ir TV

Prekės numeris: 5083400

Matmenys

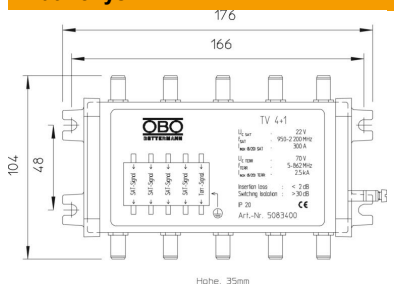

Techniniai duomenys


Iškroviklių patikra	ne
Suveikimo laikas	<1 ns
Polių skaičius	5
Išvadas	Tikslus viršįtampių ribotuvas
Įterpimo slopinimas (insertion loss)	≤3 dB
Įžeminimas per:	Jungiamasis laidas
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Ryšių kontaktas	ne
Bendra imp.srovė (10/350)	5 kA
Bendra imp.srovė (8/20)	0,5 kA
Ribinis dažnis	2800 MHz
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	130 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	185 V
Aukščiausia nuolatinė įtampa Uc | SAT įėjimai	22 V
Aukščiausia nuolatinė įtampa Uc | Antžeminis įėjimas	70 V
Impulsinė srovė	2,5 kA
Impulsinė srovė | Antžeminis įėjimas	1
Izoliacijos varža	>1 GΩ
Talpumas (gysla-gysla)	<500 pF
Talpumas (gysla-žemė)	<500 pF
Kategorie	Tipas 2+3 / C2+C1
LPZ	1→3
Montavimo būdas	Virštinkinis
Vardinė Imp. srovė | SAT įėjimai	300 A
Vardinė apkrovos srovė AC	1,4 A
Vardinė apkrovos srovė DC	2 A
Bandymų metodo standartas	IEC 61643-21
Atitinka ROHS	išskyrus
Atbulinio srauto slopinimas	>30 dB
Ekranavimo jungtis	taip
Ekranavimas	tiesiogiai
Apsaugos rūšis	IP10
Apsaugos lygis	<800 V
Apsaugos lygis, gysla–gysla	<800 V
Apsaugos lygis, gysla–žemė	<800 V

Techniniu duomenu lapas

Koaksialus apsauginis įrenginys "Multiswitch" skirtas SAT ir TV

Prekės numeris: 5083400

Techniniai duomenys



Apsaugos lygis | SAT įėjimai, esant In	<45 V
Apsaugos lygis | Antžeminis įėjimas, esant In	<500 V
Signalizavimas prietaise	jokių
SPD pagal IEC 61643-21	Klasė II+III / C2+C1
Kištukinė sistema	F
Atsparumas impulsinei srovei gysla – gysla	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Atsparumas impulsinei srovei gysla – žemė	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−40 °C
Banginė varža	75 Ω