
Techniniu duomenu lapas

Apsaugos nuo viršįtampio komplektas MCD + V20 3 polių su nuotoline signalizacija
Prekės numeris: 5089756

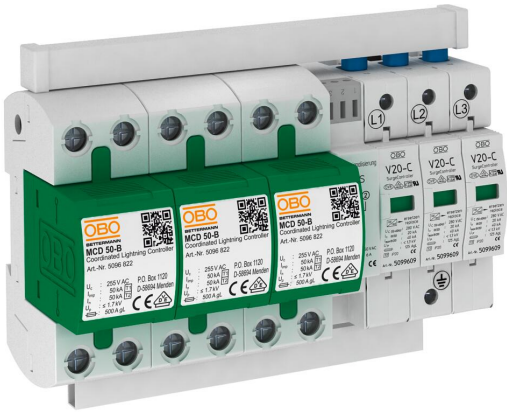

Apsaugos nuo viršįtampio komplektas, žaibo viršįtampio iškrovikliai, tipas 1+2

- Iškrovos dydis 100 kA 10/350 µs išbandyta pagal BET
- Iš anksto sumontuotas ir parengtas prijungti, įskaitant sujungimo šyną, pažymėtus jungiamuosius gnybtus
- Su nuotoline signalizacija, bepotencialiu sujungiamuoju kontaktu, funkcionalumui kontroliuoti
- Skirtas naudoti TN-C tinklų sistemoje

Nurodymas: maks. apsauginis saugiklis (reikalingas tik tuomet, jei tinkle jo nėra) 125 A gL/gG.

230/ 400 V System | Type 1+2 | LPZ 0→2 | FS


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5089756
Tipas	PS3-B+C TNC+FS
1 pavadinimas	Sukomplektuota apsauga
2 pavadinimas	tripolis su FS
Gamintojas	OBO
Dydis	255V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	163 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	8,3204 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Apsaugos nuo viršįtampio komplektas MCD + V20 3 polių su nuotoline signalizacija
Prekės numeris: 5089756

Matmenys

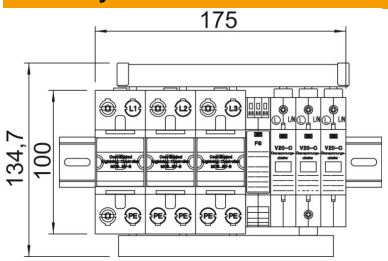

Techniniai duomenys



Imp. srovė (8/20 µs) [bendra]	100 kA
Suveikimo laikas	<25 ns
Išpučiamasis	ne
Išvadas	3 polių su FS; 255V
Polių konstrukcija	3
Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	10
Maks. darbinė temperatūra	85 °C
Min. darbinė temperatūra	−40 °C
Žaibo išlydžio srovė (10/350 µs)	50 kA
Žaibo išlydžio srovė (10/350) [bendra]	100 kA
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	taip
Antrinės srovės slopinimo geba Ieff	12,5 kA
Aukščiausia nuolatinė įtampa (L-N)	255 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	255 V
Trumpo jungimo stiprumas	25 kA
Atsparumas trumpajam jungimui esant maks. viršįtampio apsaugai tinkle	25 kA
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	50 mm²
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	10 mm²
LPZ	0→2
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	125
Maksimalus priešsaugiklis	125 A
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	100 kA
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	50 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V
Tinklo forma	TN-C
Polių skaičius	3
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis	≤1,7 kV
Signalizavimas prietaise	optinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 1+2
SPD pagal IEC 61643-1	I+II klasė

Techniniu duomenu lapas

Apsaugos nuo viršįtampio komplektas MCD + V20 3 polių su nuotoline signalizacija
Prekės numeris: 5089756



Techniniai duomenys

Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	85 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−40 °C