Techniniu duomenu lapas

Apsaugos nuo viršįtampio komplektas MCD + V20 3 polių + NPE

Prekės numeris: 5089761



Sukomplektuotas apsauginis prietaisas, žaibo iškroviklis ir viršįtampių ribotuvas, tipas 1+2

- žaibo apsaugos potencialams išlyginti pagal VDE 0185-305 (IEC 62305)
- žaibo srovės iškrovos dydis iki 50 kA (10/350) vienam poliui ir iki 125 kA (10/350) N-PE
- Iškrovikliai, įkišami, įsk. jungiamuosius tiltus, pažymėtus jungiamuosius gnybtus
- uždaro tipo, saugaus korpuso iškrovikliai, skirti naudoti paskirstymo skyduose

Naudojimas: galimas - mobiliojo ryšio sistemos ir pramoniniuose įrenginiuose su ypatingais reikalavimais.

230/ 400 V System | Type 1+2 | LPZ 0→2

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	5089761
Tipas	PS4-B+C TT+TNS
1 pavadinimas	Sukomplektuota apsauga
2 pavadinimas	4-polis
Gamintojas	OBO
Dydis	255V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	206 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	10,8946 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Apsaugos nuo viršįtampio komplektas MCD + V20 3 polių + NPE


Prekės numeris: 5089761

Matmenys

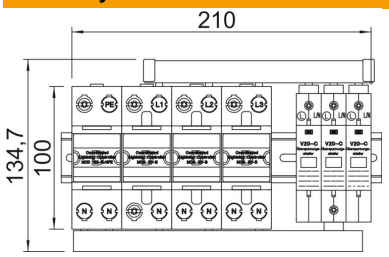

Techniniai duomenys



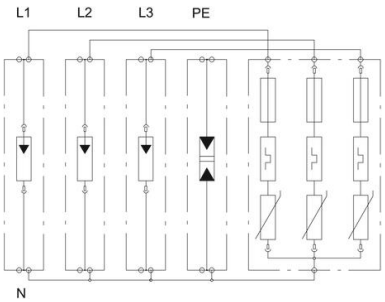

Imp. srovė (8/20 µs) [bendra]	100 kA
Suveikimo laikas	<25 ns
Išpučiamasis	ne
Išvadas	3 polių su NPE; 255V
Polių konstrukcija	3+N/PE
Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	12
Maks. darbinė temperatūra	85 °C
Min. darbinė temperatūra	−40 °C
Žaibo išlydžio srovė (10/350 µs)	50 kA
Žaibo išlydžio srovė (10/350 µs) [N-PE]	125 kA
Žaibo išlydžio srovė (10/350) [bendra]	100 kA
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	ne
Antrinės srovės slopinimo geba (eff) [N-PE]	25 kA
Antrinės srovės slopinimo geba leff	12,5 kA
Aukščiausia nuolatinė įtampa (L-N)	255 V
Aukščiausia nuolatinė įtampa (N-PE)	255 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	255 V
Trumpo jungimo stiprumas	25 kA
Atsparumas trumpajam jungimui esant maks. viršįtampio apsaugai tinkle	25 kA
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	50 mm²
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	10 mm²
LPZ	0→2
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	125
Maksimalus priešsaugiklis	125 A
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	100 kA
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	50 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V
Tinklo forma	kitos
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP20


Techniniu duomenu lapas

Apsaugos nuo viršįtampio komplektas MCD + V20 3 polių + NPE

Prekės numeris: 5089761

Techniniai duomenys



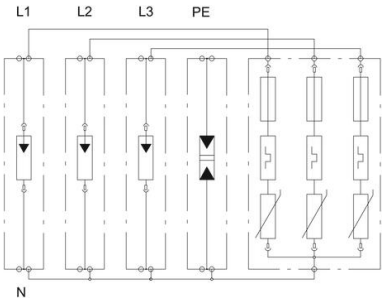

Apsaugos lygis	≤1,3 kV
Apsaugos lygis [N-PE]	1,5 kV
Signalizavimas prietaise	optinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 1+2
SPD pagal IEC 61643-1	I+II klasė
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	85 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−40 °C