Techniniu duomenu lapas

Apsaug. nuo viršįtamp. modulis 230 V

Prekės numeris: 5092451



Apsaugos nuo viršįtampio modulis, 3 tipas pagal DIN EN 61643-11, skirtas 230 V tinklams.

- Su garsiniu signalu apie gedimą
- Mažų gabaritų
- Plastikas be halogenų (UL 94 V-0)
- Y sujungimų sistema

Naudojimas: naudojamas universaliai visose instaliavimo sistemose.

Type 3 LPZ 2→3 AS

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	5092451
Tipas	ÜSM-A
1 pavadinimas	Apsauga nuo viršįt.Modul45
2 pavadinimas	visoms instal.sistemoms
Gamintojas	OBO
Dydis	255V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0232 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas


Apsaug. nuo viršįtamp. modulis 230 V

Prekės numeris: 5092451

Matmenys

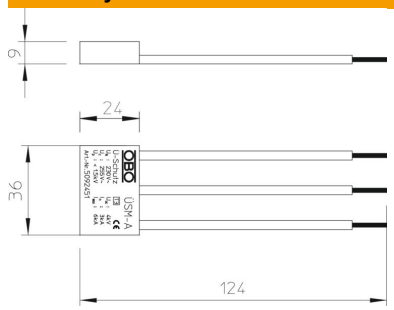

Techniniai duomenys



Suveikimo laikas	<25 ns
Išvadas	akustinėveikimo indikacija
Polių konstrukcija	kitos
Maks. darbinė temperatūra	60 °C
Min. darbinė temperatūra	−15 °C
Bendras apsaugos lygis [L-PE]	1500 kV
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	255 V
LPZ	2→3
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	16
Maksimalus priešsaugiklis	16 A
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	6 kA
Montavimo būdas	kita
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	3 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V
Tinklo forma	kitos
Vardinė apkrovos srovė (įėjimo / išėjimo gnybtas)	16 A
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos lygis	≤1,3 kV
Apsaugos lygis [L-N]	≤1500
Apsaugos lygis [N-PE]	1,5 kV
Apsaugos lygis, gysla–žemė	1500 V
Signalizavimas prietaise	akustinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 3
SPD pagal IEC 61643-1	III klasė
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−15 °C